

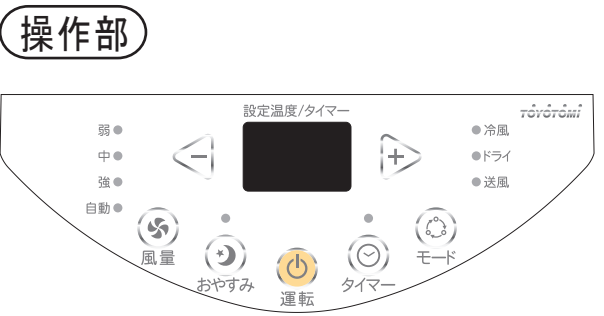


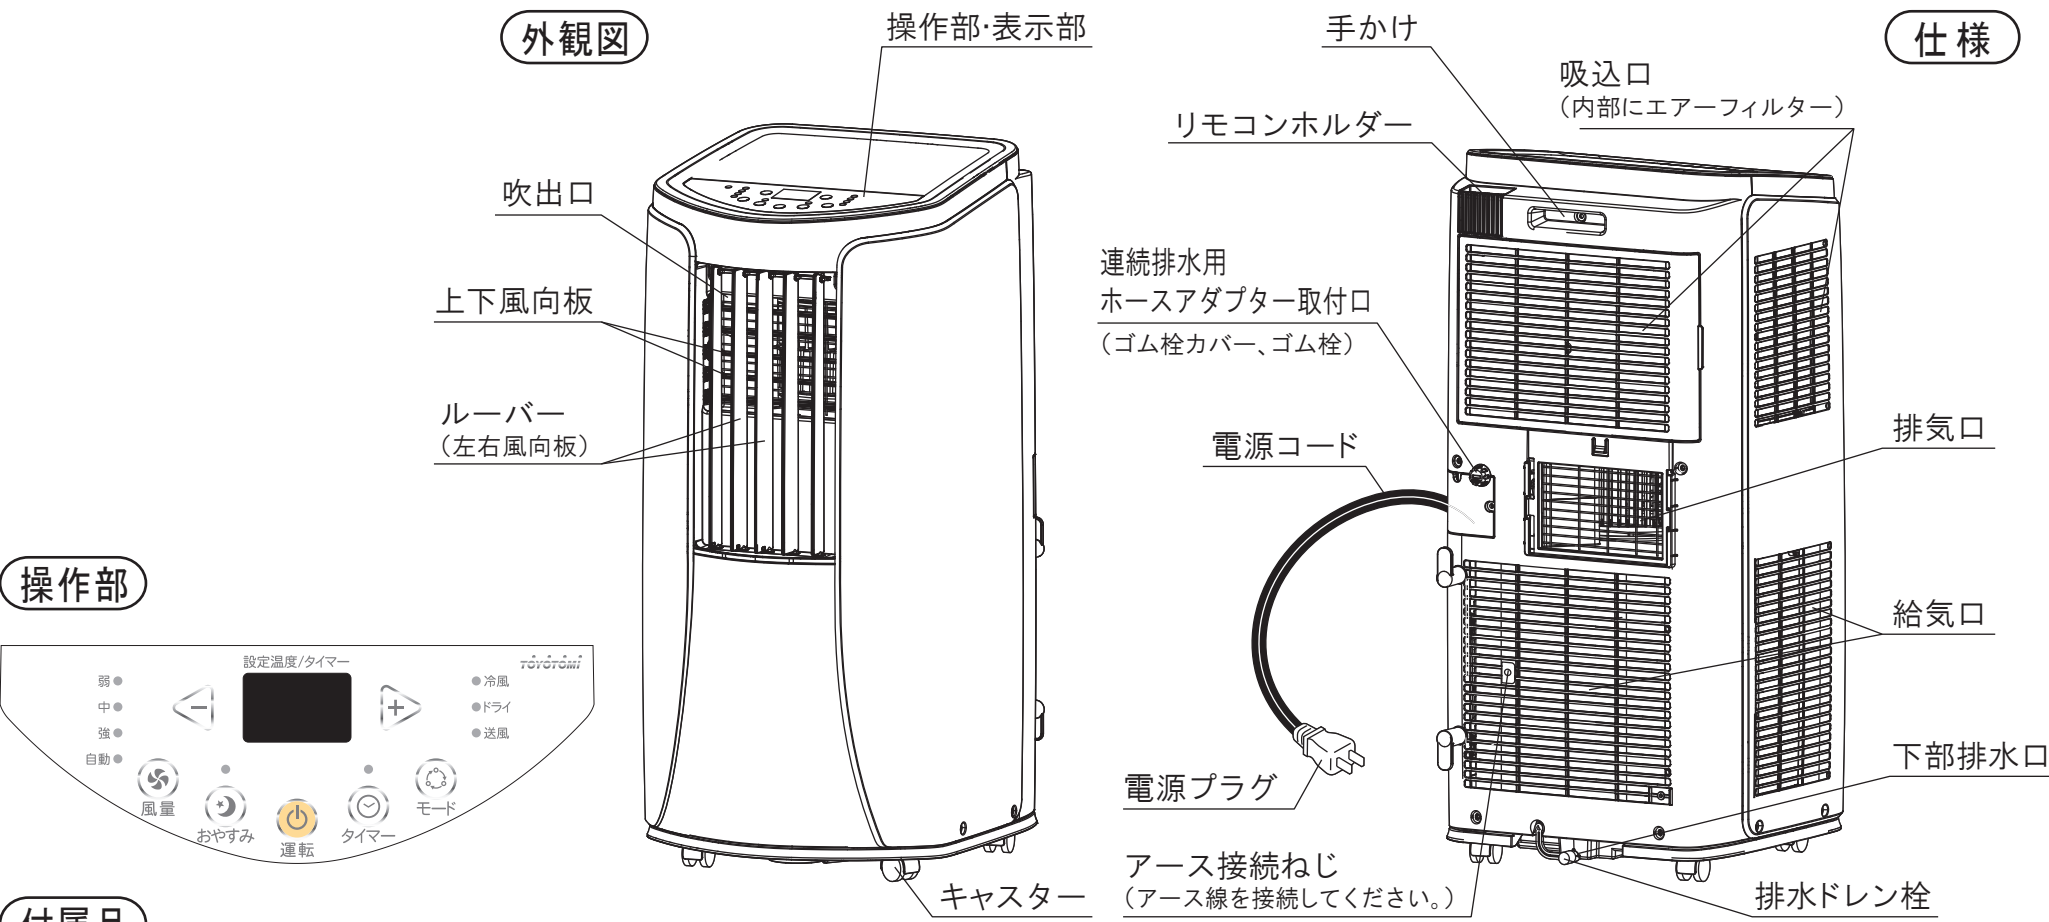

付属品

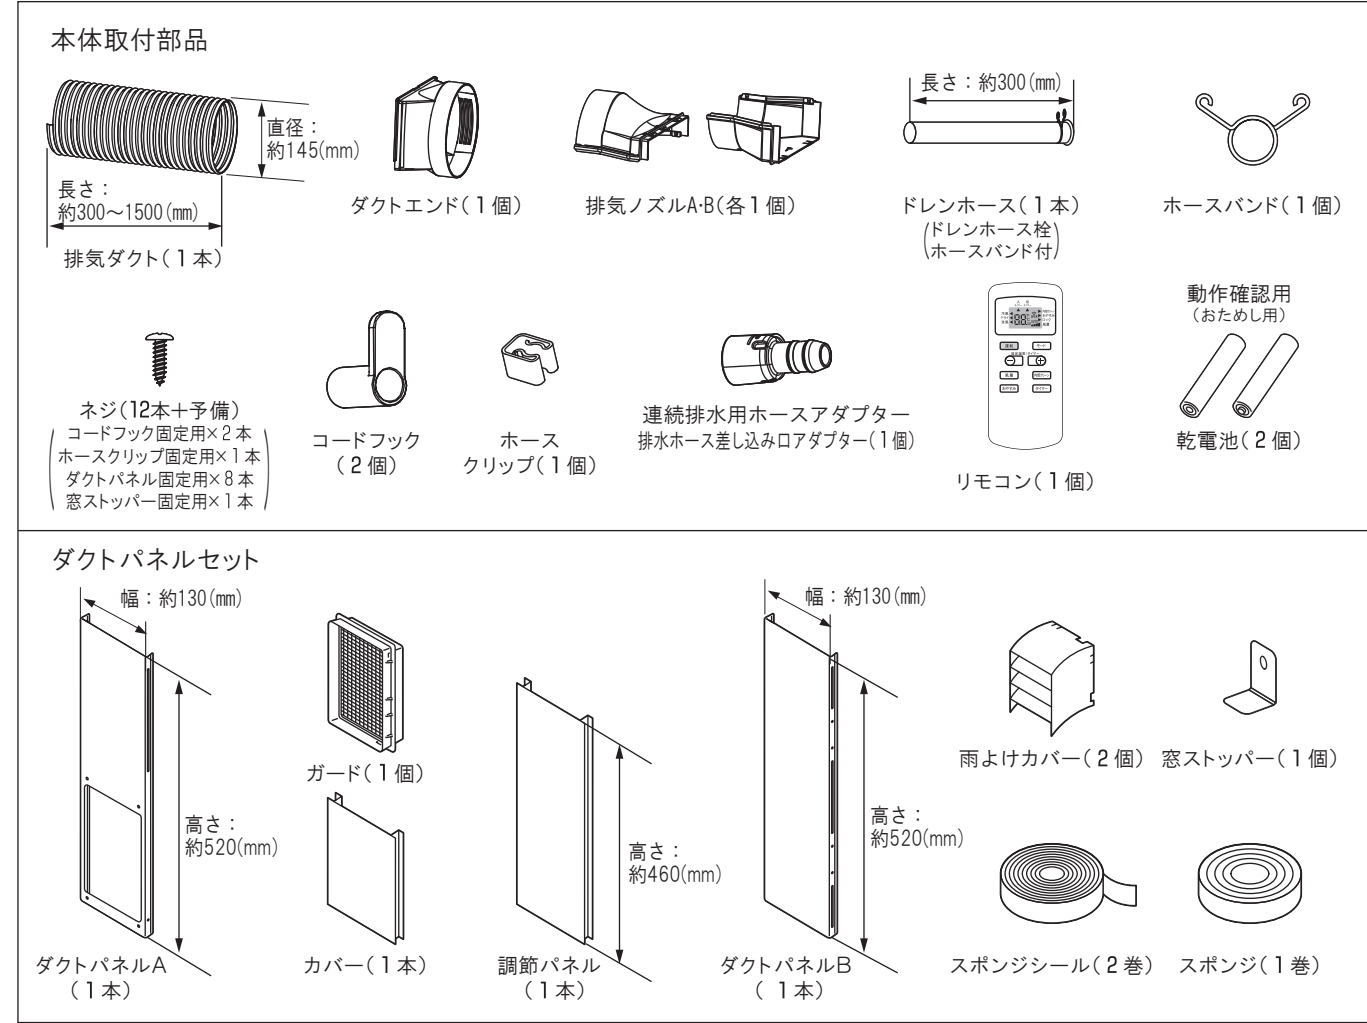

仕様	種類・・・冷房専用冷風除湿機
	電源・・・AC100(V) 50/60(Hz)
	冷風能力・・・2.0/2.2(kW)
	消費電力・・・490/600(W)
	電流値・・・5.2/6.1(A)
	騒音値・・・前方:52(dB)/後方:55(dB)
	風量・・・4.4(m³/min)
	電源コード長さ・・・1.8(m)
	電源プラグ容量・・・125(V)/15(A)
	圧縮機形式・・・ロータリー式
	モータ形式・・・4極誘導電動機
	ファン形式・・・シロッコファン
	冷媒種類・・・R-410A
	冷媒封入量・・・380(g)
	外形寸法・・・幅315×奥行395×高さ770(mm)
	製品質量・・・約24(kg)
	運転モード・・・冷風・ドライ・送風
	風量切替・・・弱・中・強・自動(ドライは「弱」で固定)
	切タイマー設定・・・あり(0.5~24時間) ※入タイマーとの併用不可。
	入タイマー・・・あり(0.5~24時間) ※切タイマーとの併用不可。
	おやすみ・・・あり(時間設定無し) ※冷え過ぎ防止運転。自動停止ではない。
	内部クリーン・・・あり/なしの選択可能(リモコンにより)
	左右風向き調節・・・あり(手動式)
	上下風向き調節・・・あり(手動式)
	フィルター・・・着脱式プレフィルター

- ※ 本製品は、第三者認証(Sマーク)取得製品です。
- ※ 本製品は、R o H S指令対応製品です。
- ※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

構成	1. 本体・・・・・・・・・・1
	2. 本体梱包パトナー式・・・・1
	3. 取扱説明書・・・・・・・・1
	4. 梱包箱・・・・・・・・・・1
	5. 梱包箱(付属品用)・・・・1

主要部品の材質			
部品名	材質	部品名	材質
ボディ	A B S	上下風向板	A B S
操作部	P C	ルーバー(左右風向板)	A B S
エアフィルター	枠: P P フィルター: P P		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質			
部品名	材質	部品名	材質
梱包箱	ダンボール	袋	P E
緩衝材	P S		

2019年 冷房専用冷風除湿機納入仕様書	型式名 T A D - 2 2 1 9
株式会社 トヨトミ	作成日 2019年 1月24日