


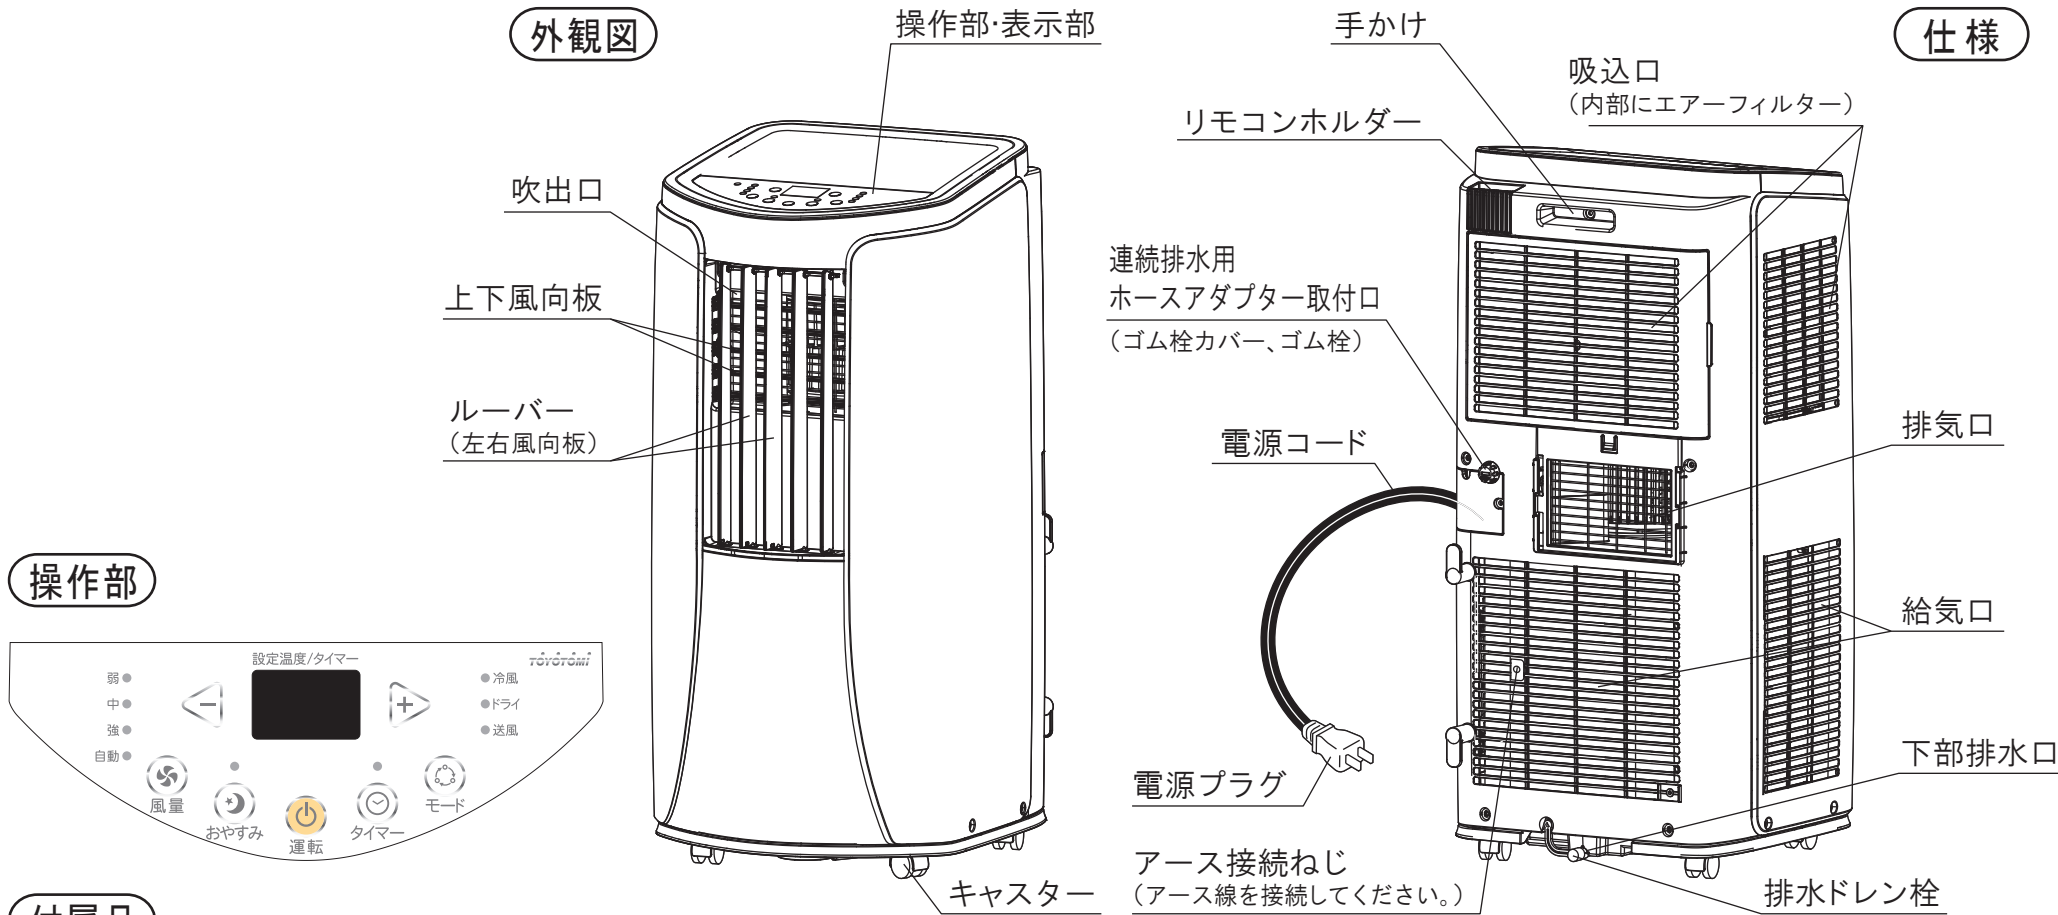


仕様

種類	冷房専用冷風除湿機
電源	AC100(V) 50/60(Hz)
冷風能力	2.0/2.2(kW)
消費電力	490/600(W)
電流値	5.2/6.1(A)
騒音値	前方：52(dB)/後方：55(dB)
風量	4.4(m ³ /min)
電源コード長さ	1.8(m)
電源プラグ容量	125(V)/15(A)
圧縮機形式	ロータリー式
モータ形式	4極誘導電動機
ファン形式	シロッコファン
冷媒種類	R-410A
冷媒封入量	380(g)
外形寸法	幅315×奥行395×高さ770(mm)
製品質量	約24(kg)


運転モード	冷風・ドライ・送風
風量切替	弱・中・強・自動(ドライは「弱」で固定)
切タイマー設定	あり(0.5~24時間) ※入タイマーとの併用不可。
入タイマー	あり(0.5~24時間) ※切タイマーとの併用不可。
おやすみ	あり(時間設定無し) ※冷え過ぎ防止運転。自動停止ではない。
内部クリーン	あり/なしの選択可能(リモコンにより)

左右風向き調節	あり(手動式)
上下風向き調節	あり(手動式)
フィルター	着脱式プレフィルター

操作部

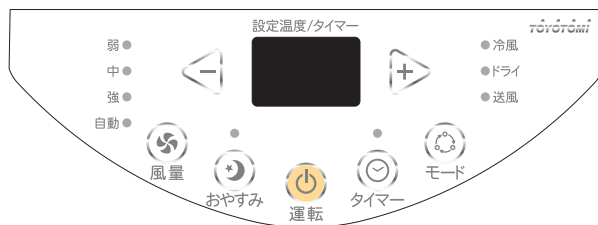

付属品

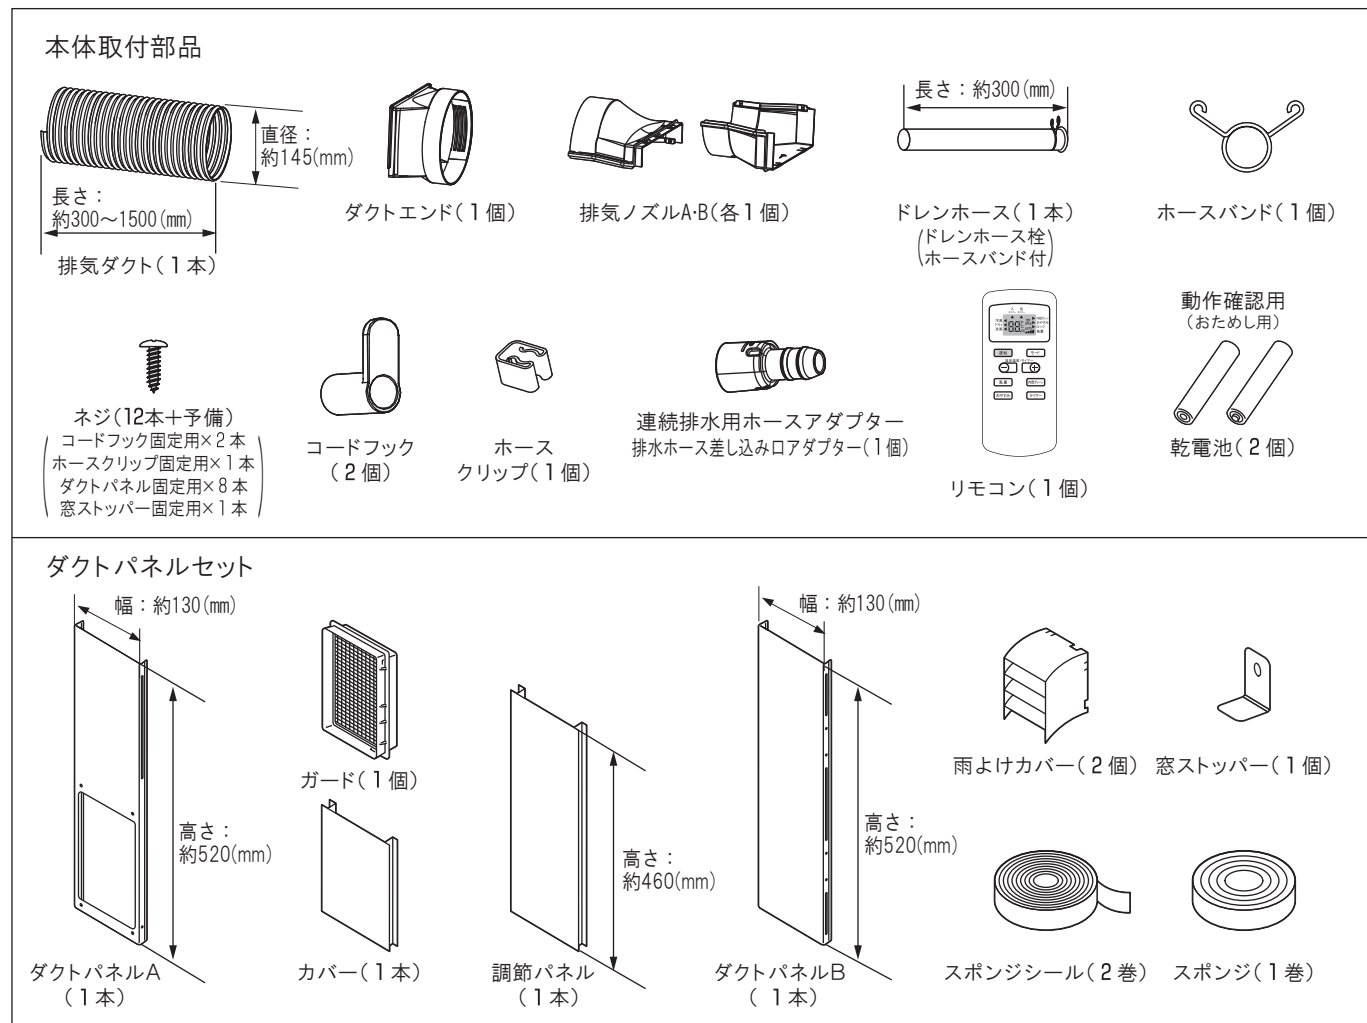

- ※ 本製品は、第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品は、R o H S 指令対応製品です。
- ※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

構成

- | | |
|--------------|---|
| 1. 本体 | 1 |
| 2. 本体梱包パトナー式 | 1 |
| 3. 取扱説明書 | 1 |
| 4. 梱包箱 | 1 |
| 5. 梱包箱（付属品用） | 1 |

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	A B S	上下風向板	A B S
操作部	P C	ルーバー(左右風向板)	A B S
エアフィルター	枠：P P フィルター：P P		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
梱包箱	ダンボール	袋	P E
緩衝材	P S		

2020年 冷房専用冷風除湿機納入仕様書	型式名 T A D - 2 2 2 0
株式会社 トヨトミ	作成日 2019年11月 1日