構成

1．本体・・・・・・・・・・・1
2．本体梱包パット一式・・・1
3．取扱説明書・・・・・・・1
4．梱包箱・・・・・・・・・・1
5．梱包箱（附属品用）・・・1

外観図

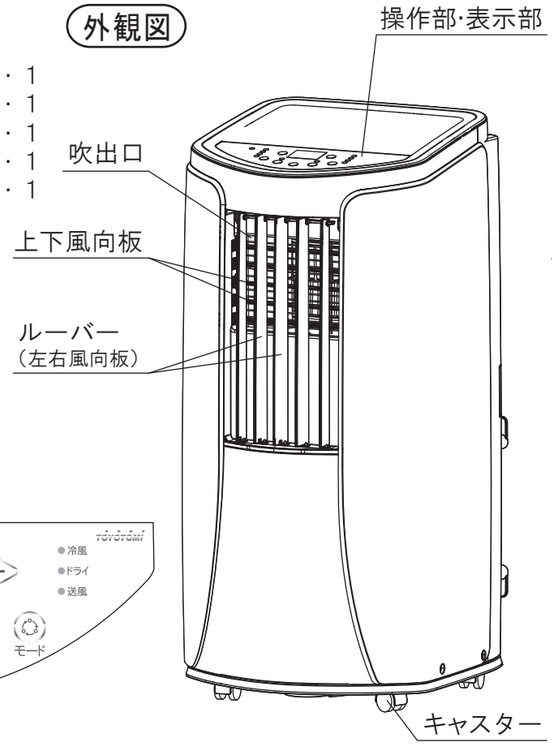

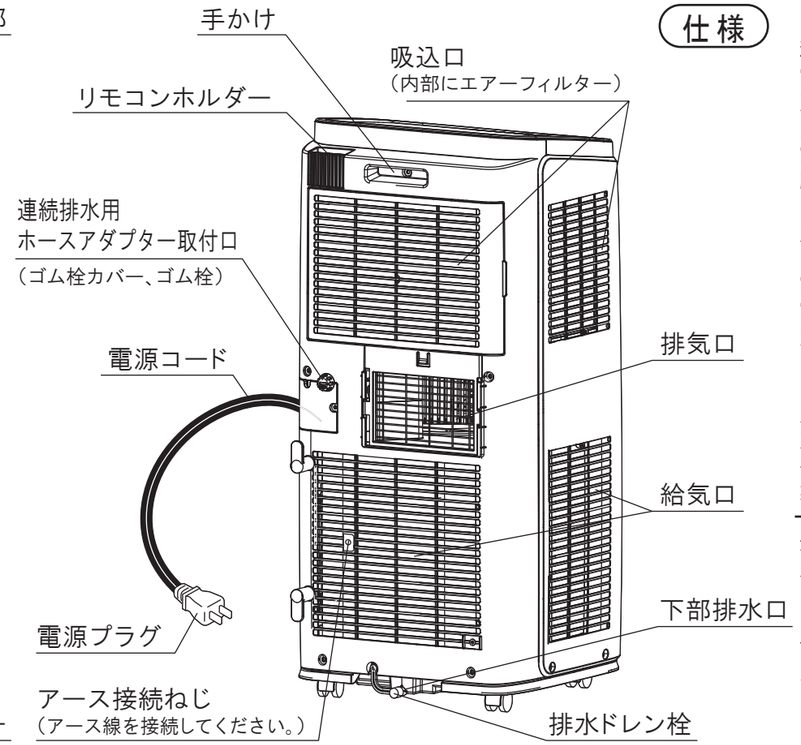

操作部

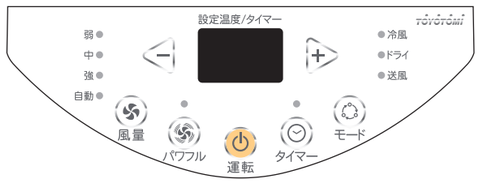

仕様

種　類・・・・・・冷房専用冷風除湿機
電　源・・・・・・ＡＣ１００（Ｖ）　５０／６０（Ｈｚ）
冷風能力・・・・・２．０／２．２（ｋＷ）
消費電力・・・・・４９０／６００（Ｗ）
電流値・・・・・・５．２／６．１（Ａ）
騒音値・・・・・・パワフル：前方５５／後方５８（ｄＢ）
　　強　　風：前方５２／後方５５（ｄＢ）
風　量・・・・・・パワフル：５．０（ｍ３／ｍｉｎ）
　　強　　風：４．４（ｍ３／ｍｉｎ）
電源コード長さ・・２．５（ｍ）
電源プラグ容量・・１２５（Ｖ）／１５（Ａ）
圧縮機形式・・・・ロータリー式
モータ形式・・・・４極誘導電動機
ファン形式・・・・シロッコファン
冷媒種類・・・・・Ｒ－４１０Ａ
冷媒封入量・・・・３８０（ｇ）
外形寸法・・・・・高さ７７０×幅３１５×奥行３９５（ｍｍ）
製品質量・・・・・約２４（ｋｇ）

運転モード・・・・冷風／ドライ／送風
風量切替・・・・・弱／中／強／自動（ドライは「弱」で固定）
パワフル運転・・・あり（本体操作部でのみ設定可能）
　　※冷風モード／パワフル風量で運転。２０分で解除。
切タイマー・・・・あり（０．５～２４時間）　※入タイマーとの併用不可。
入タイマー・・・・あり（０．５～２４時間）　※切タイマーとの併用不可。
内部クリーン・・・あり／なしの選択可能（リモコンにより）
おやすみ・・・・・あり（リモコンでのみ設定可能）
　　※冷え過ぎ防止運転。自動停止ではない（時間設定無し）。

左右風向き調節・・あり（手動式）
上下風向き調節・・あり（手動式）
フィルター・・・・着脱式プレフィルター、機能フィルター

※　本製品は、第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品は、ＲｏＨＳ指令対応製品です。
※　本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
※　本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

附属品

附　属　品

本体取付部品

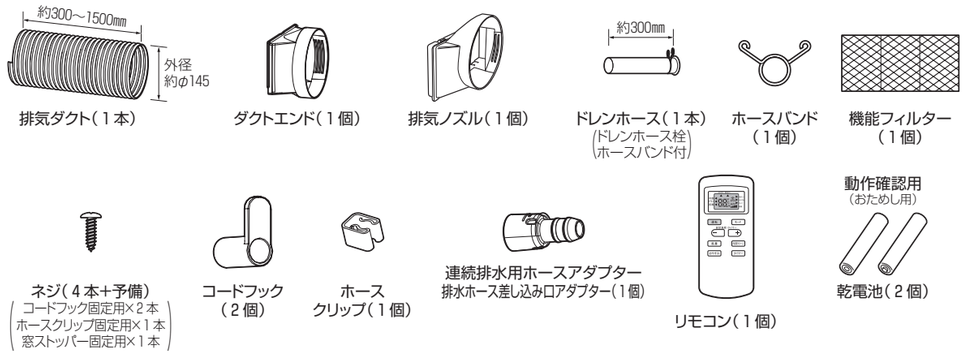

窓パネルセット

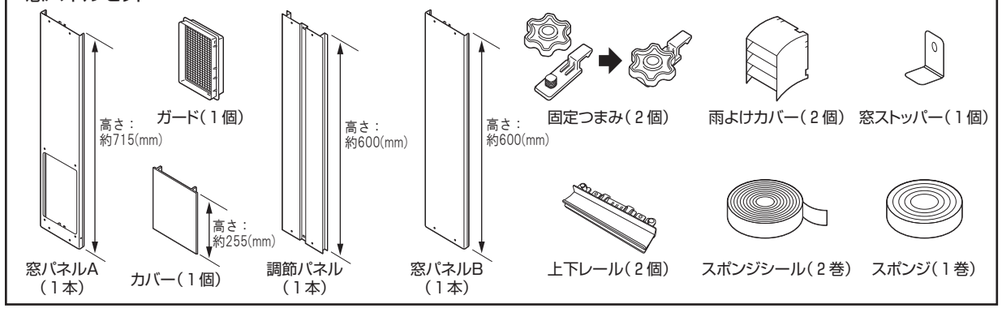

窓パネル取付け寸法

●窓高さ９４０～１７００mmに取付け可能。

＜取付け例＞

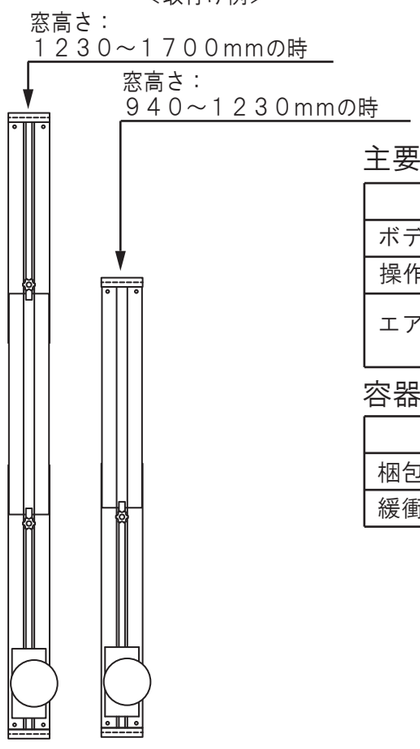

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ＡＢＳ	上下風向板	ＡＢＳ
操作部	ＰＣ	ルーバー（左右風向板）	ＡＢＳ
エアーフィルター	枠：ＰＰ フィルター：ＰＰ		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
梱包箱	ダンボール	袋	ＰＥ
緩衝材	ＰＳ		

納　入　仕　様　書		尺度	Free
名 称	冷房専用冷風除湿機	単位	mm
型 式	TAD-2223	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2022年12月27日