


仕 様			(50/60 Hz)
種 類	冷暖兼用冷風除湿機		
電 源	単相 100(V) 50/60(Hz)		
能 力	冷風 2.0/2.2(kW)	温風 1.7/1.9(kW)	
騒 音	前方 47/47(dB)	後方 53/53(dB)	
風 量	冷風 3.3/3.5(m ³ /min)	温風 3.8/3.9(m ³ /min)	
電 気 特 性	消費電力	冷風 590/690(W)	温風 600/730W
	力 率	冷風 77/91(%)	温風 76/91%
	始動電流	31/28(A)	
プラグ形状・長さ		㊦ 2.5(m)	
電源プラグ容量		125(V)-12(A)	
圧縮機形式		ロータリー式	
送風機	モーター	形 式	4極(室内)・4極(室外)誘導電動機
	ファン	形 式	シロココファン
冷 媒		R-410A (360g)	
外形寸法		H:690 W:440 D:320(mm)	
製品質量		約26(kg)	
エアーフィルターカバー			
附 属 品	本体 取付 用	活性炭フィルター	各1個
		排気ダクト、給気ダクト	
		排水ホース(水漏れ防止用のホースパッキン付き)	
		ダクトエンド、ダクトエンドK	
	窓パ ネル セッ ト	窓パネルA、窓パネルB	各1個
		上下レール、給排口、キャップ	各2個
		固定ネジ(長)φ4x12 ナベタッピンネジ	12本
		固定ネジ(短)φ4x6 トラスタッピンネジ	2 本
	その他	リモコン	1 個
取扱説明書		1 冊	


- ※ 本製品は、第三者認証(Sマーク)取得製品です。
- ※ 本製品は、RoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

＜附属品＞


＜本体取付用部品＞

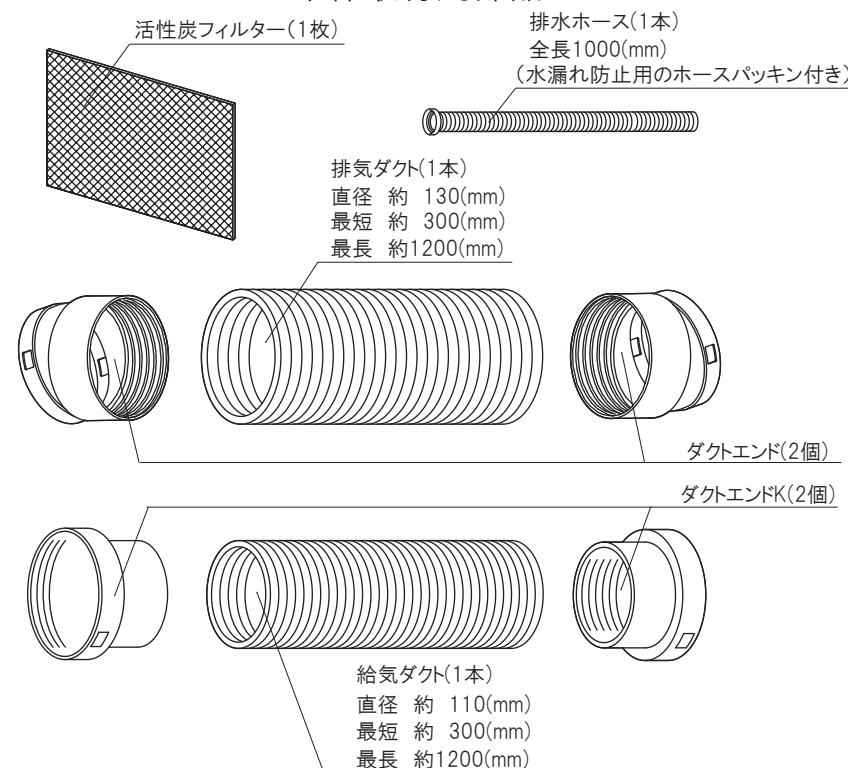

＜窓パネルセット＞

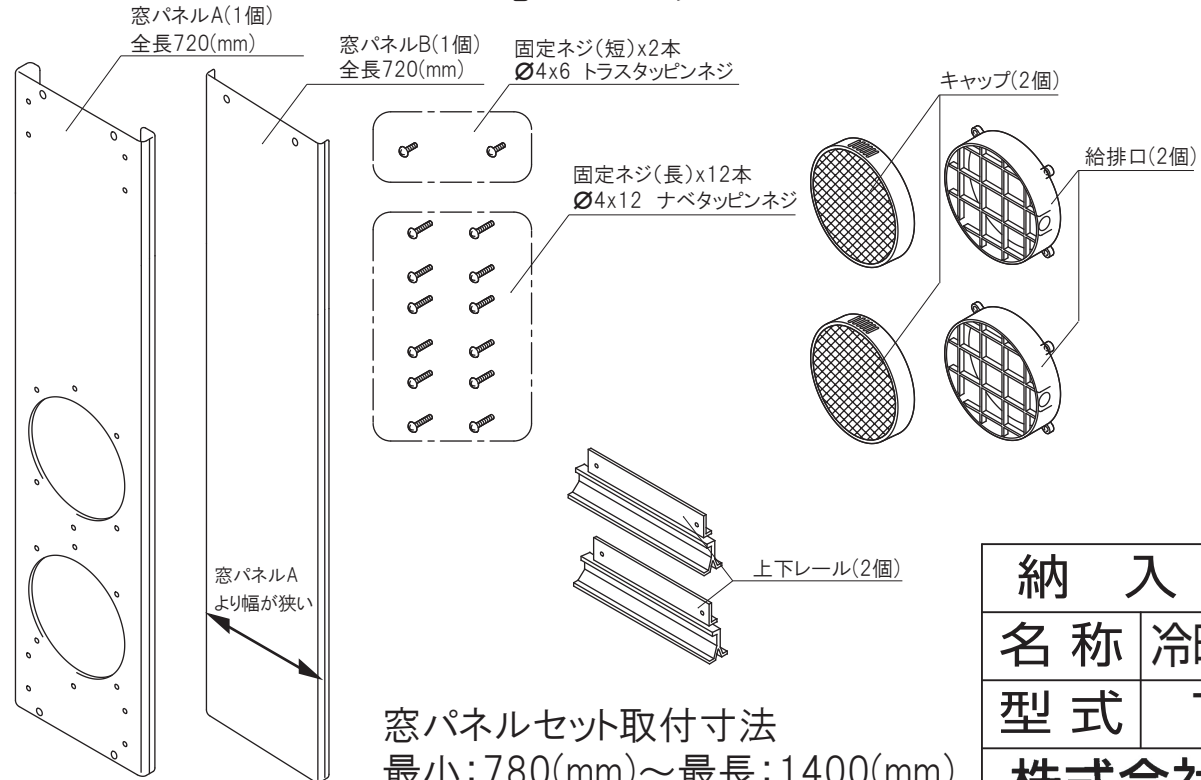

＜その他＞

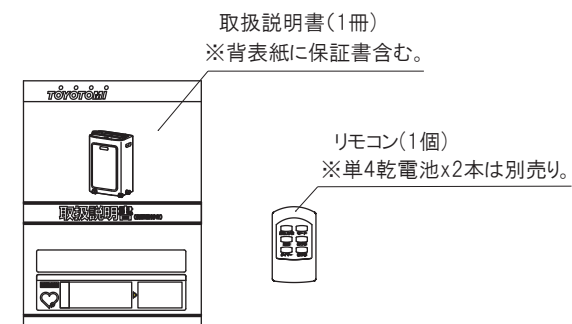

納入仕様書		尺度	Free
名称	冷暖兼用冷風除湿機	単位	mm
型式	TAD-22MW	版数	第1版
株式会社 トヨタ		作成	2022年3月28日