


仕様	
種類	スポットクーラー
電源	単相 100(V) 50/60(Hz)
能力	2.5/3.0(kW)
除湿能力	49/58(L/日)
騒音	前方 56/58(dB) 後方 61/63(dB)
風量	4.1/4.4(m ³ /min)
消費電力	820/930(W)
定格電流	9.4/9.3(A)
電源コード	VCTF ビニルキャブタイヤコード 2×2.0m ²
コード長さ	1.9(m)
電源プラグ容量	125(V)-15(A)
圧縮機	ロータリー式
送風機	モータ型式 4極 誘導電動機 ファン型式 シロココファン
使用環境温度	18-35℃
冷媒	R32 (190g)
外形寸法	H:698 W:285 D:350(mm)
製品質量	約20(kg)
梱包寸法	H:880 W:345 D:393(mm)
梱包質量	約24(kg)

主要部品の材質		容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質	
パーツ名	材質	部品名	材質
トップパネル	ABS	梱装箱	ダンボール
フロントパネル	ABS	緩衝材	PS
リアパネル	ABS	袋	PE
ベース	ABS	バンド	PP
吹出口(ルーバー)	ABS		
手かけ	ABS		
エアフィルター	フィルター:PP 枠:PP		

※ 本表内数値は50/60Hz表示です。
 ※ 本製品は、第三者認証(Sマーク)取得製品です。
 ※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
 ※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



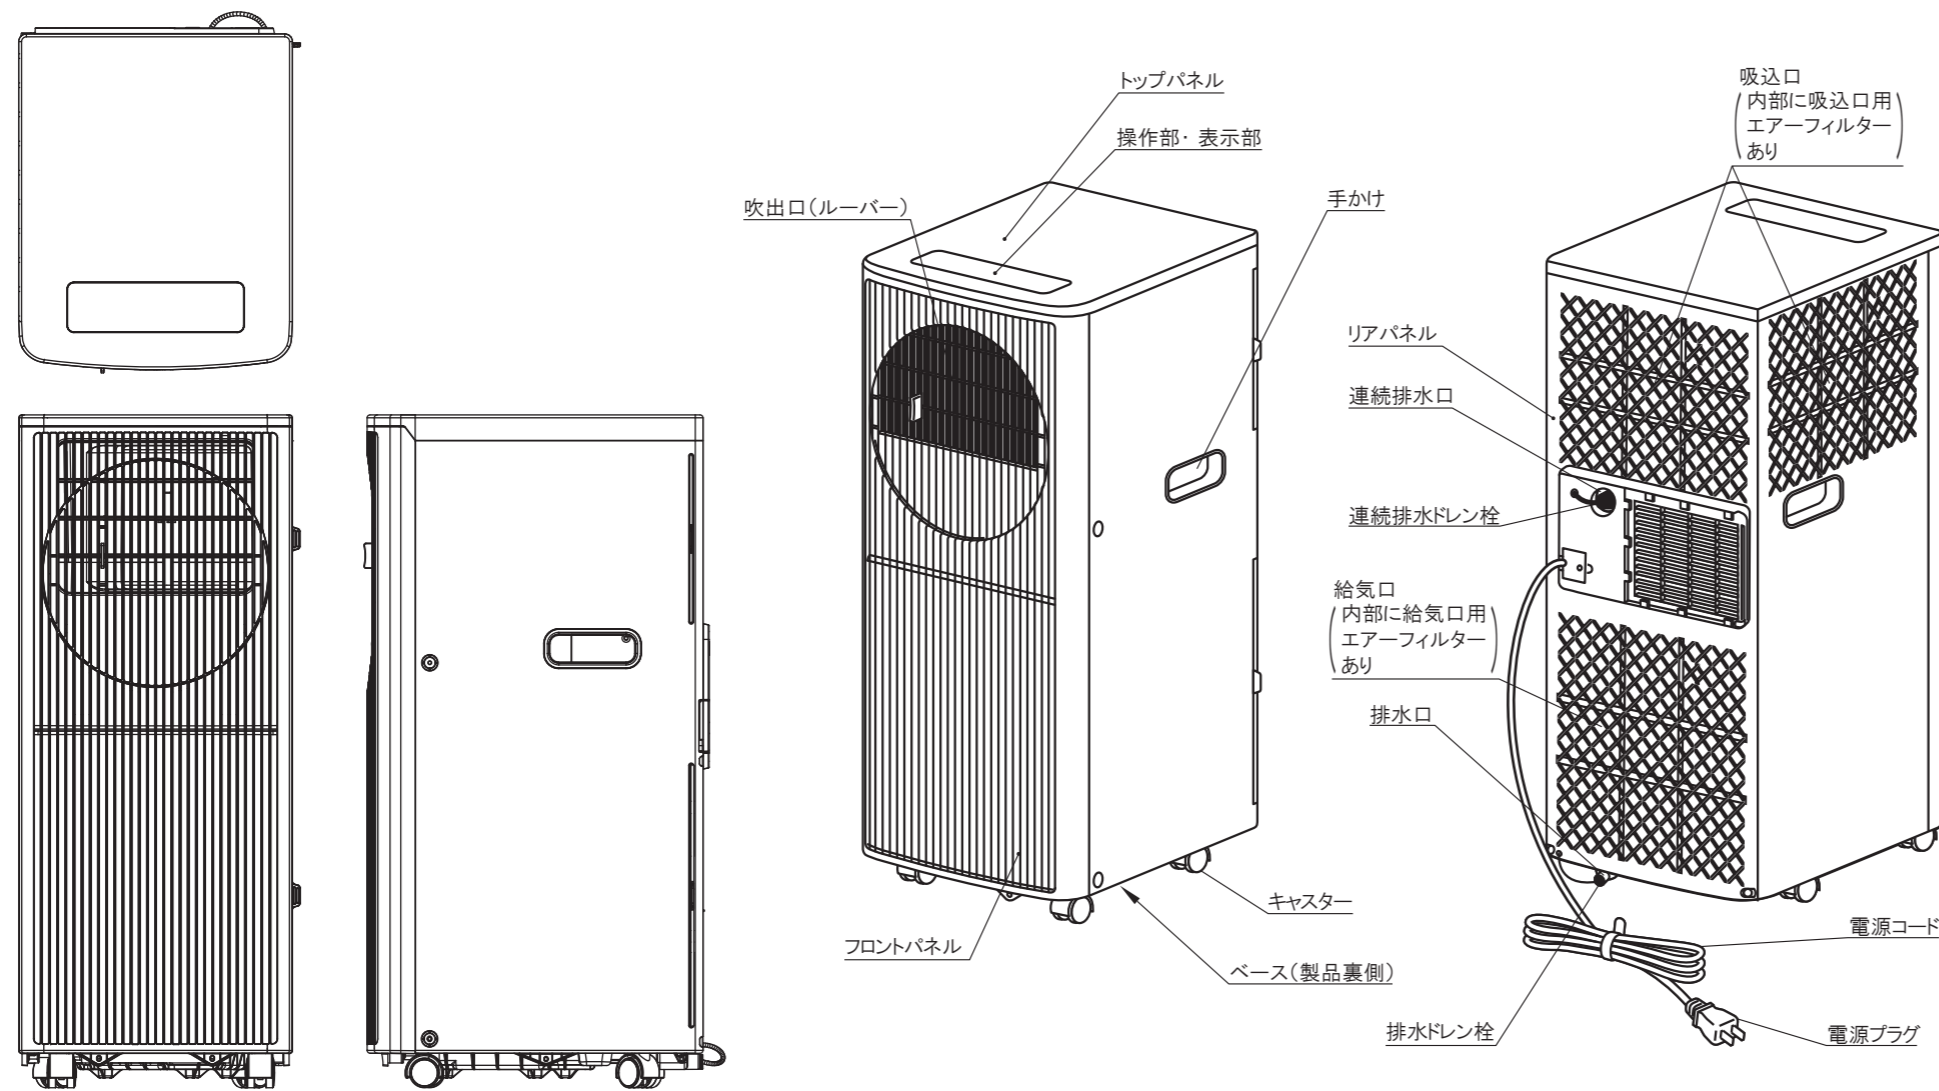


< 附属品 >

< 本体取付用部品 >

< 窓パネルセット >

< その他 >

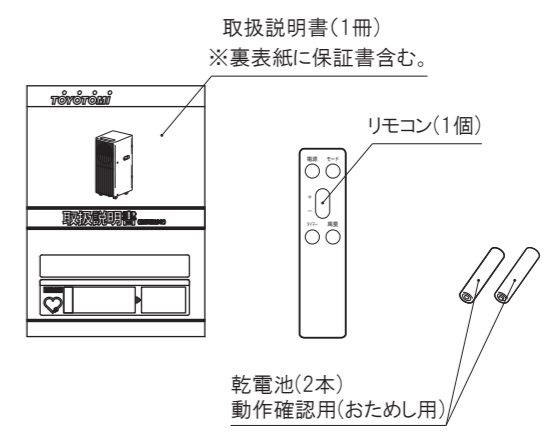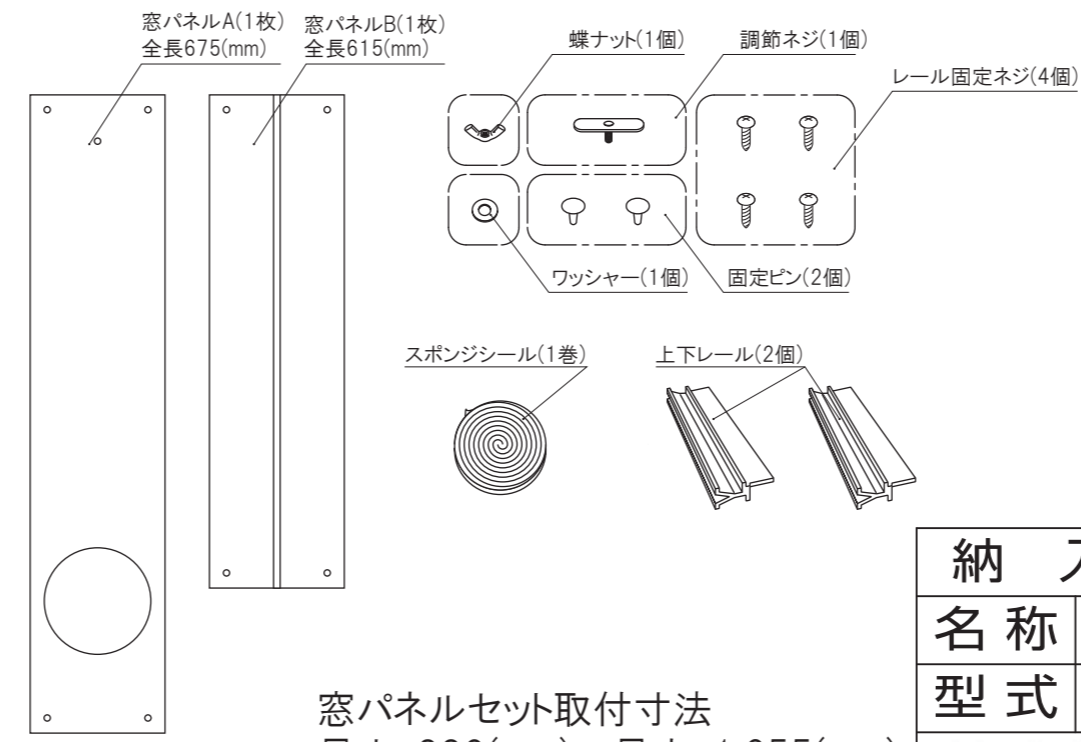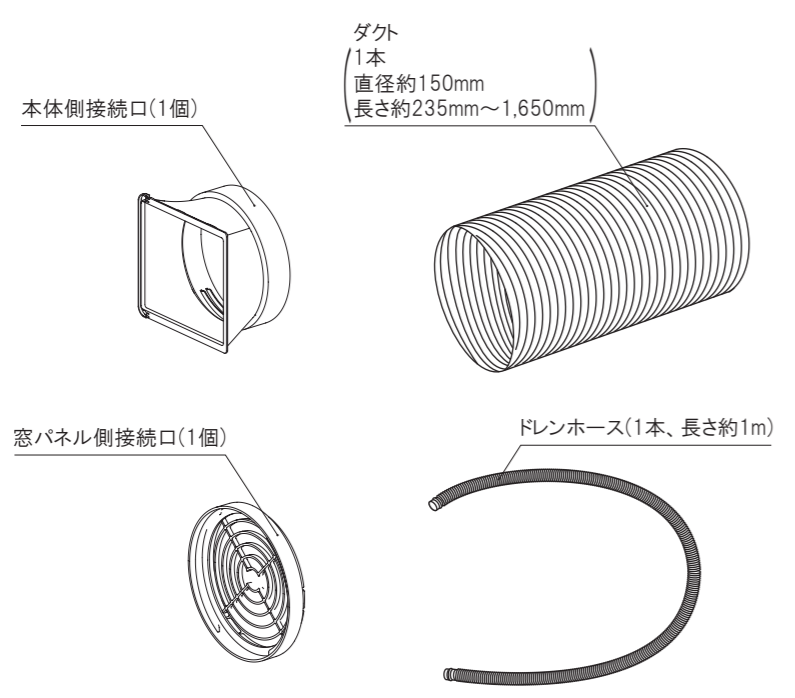

窓パネルセット取付寸法
 最小:880(mm)~最大:1,255(mm)

納入仕様書		尺度	Free
名称	スポットクーラー	単位	mm
型式	TAD-P30R	版数	第1版
株式会社 トヨタ		作成	2026年 4月 3日