


外観図

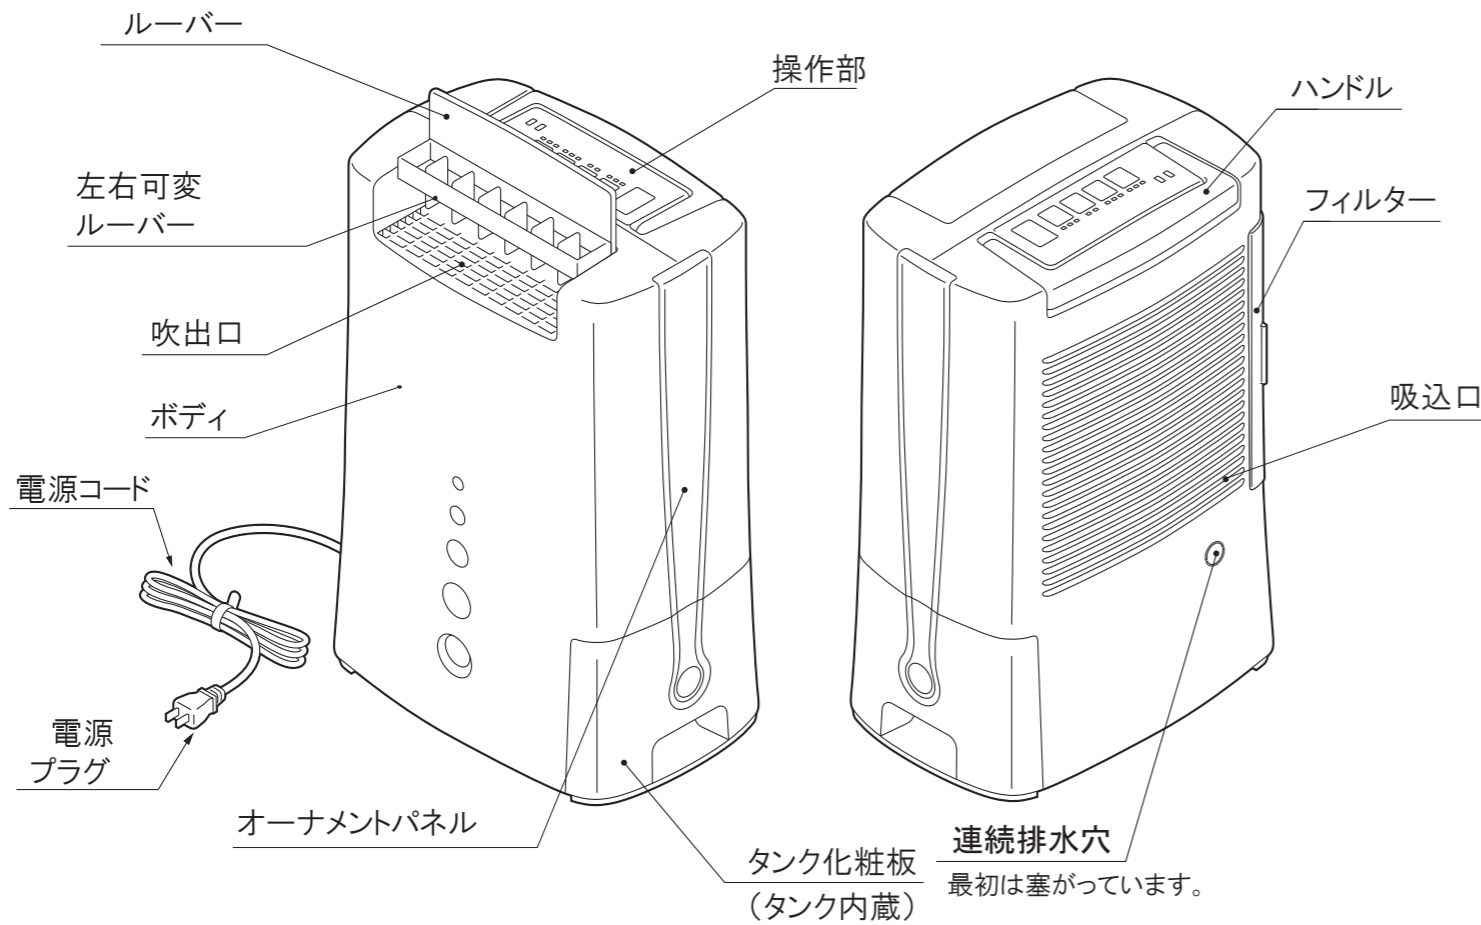

仕様

種類-----衣類乾燥除湿機  
 除湿方式-----デシカント式  
 定格電圧-----AC100V 50/60Hz  
 定格消費電力-----660W (エコ) 390W  
 除湿能力-----8.0L/日 (室温20℃、相対湿度60%)  
 除湿可能面積の目安-----木造17m<sup>2</sup> (10畳) プレハブ25m<sup>2</sup> (15畳)  
 鉄筋33m<sup>2</sup> (20畳)  
 使用可能温度範囲-----1~40℃  
 回転数 (送風ファン) ---1180/1280rpm (エコ) 790/740rpm  
 風量-----3.5m<sup>3</sup>/分 (エコ) 2.0m<sup>3</sup>/分  
 タンク容量-----約2.2Lで自動停止  
 連続排水-----可能  
 製品の大きさ-----幅212×奥行320×高さ476mm  
 製品重量-----6.1kg  
 電源プラグ-----125V 12A ストレート刃  
 コードの種類-----小判型キャプタイヤコード (VCTFK)  
 断面積-----1.25mm<sup>2</sup>  
 コードの長さ-----本機外長2.0m  
 騒音値-----48dB (エコ 35dB)  
 送風用電動機の種類-----コンデンサ誘導電動機  
 熱交換器送風用電動機の種類-----限取磁極型誘導電動機  
 除湿ローター用電動機の種類-----オスシレーションモーター  
 ルーバー駆動用電動機の種類-----同期電動機  
 安全装置-----転倒スイッチ、  
 熱交換器用温度ヒューズ (99℃ 250V 10A)  
 ヒーター用温度ヒューズ (142℃ 250V 10A)  
 送風用温度ヒューズ (142℃ 250V 10A)  
 電流ヒューズ (125V 2A)  
 運転モード-----下記5つの運転モードよりいずれかを選択  
 室内除湿 自動:湿度設定55~60%、風:Auto ヒーター:Low  
 エコ:湿度設定55~60%、風:Low ヒーター:Low  
 急速:湿度設定45~50%、風:Hi ヒーター:Auto  
 衣類乾燥 少なめ:湿度設定60~55%、風:Hi ヒーター:Auto  
 多め:湿度設定35~40%、風:Hi ヒーター:Auto  
 制御方法-----温度、湿度をセンサーにより検知。  
 ヒーター (強・弱)、送風ファン (強・弱) を制御  
 オートルーバー (送風範囲) ---上方向:約100度、前方向:約50度  
 ワイド:約150度  
 左右可変ルーバー-----手動によりワイド~スポット切替え可能  
 左右ルーバー可動範囲-----スポット (内側):約60° ワイド (外側):約60°  
 タイマー-----マイコン式切タイマー (2、4、8時間)  
 10時間でオートオフ機能付  
 フィルター-----プレフィルター (抗菌)  
 外装箱寸法-----幅259×奥行391×高さ559mm  
 外装重量・才数-----7.2kg・2.0才

操作部



主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ABS	ハンドル	ABS
ルーバー	ABS	オーナメントパネル	PS
左右可変ルーバー	PC	タンク化粧板	ABS
フィルター	枠: ABS フィルター: PP	タンク	PS
吹出口	ABS	操作部	PC

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
箱	ダンボール	袋	PE
緩衝材	PS		

構成

1. 本体-----1
2. 本体梱包パット一式-----1
3. 取扱説明書-----1
4. 箱-----1

- ※ 本製品は第三者認証 (Sマーク) 取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源コード・プラグ、内部配線のみPVCを使用しています。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

2019年 衣類乾燥除湿機納入仕様書	型式名 TD-Z80J
株式会社 トヨトミ	作成日 2019年 1月 24日