操作部

外観図

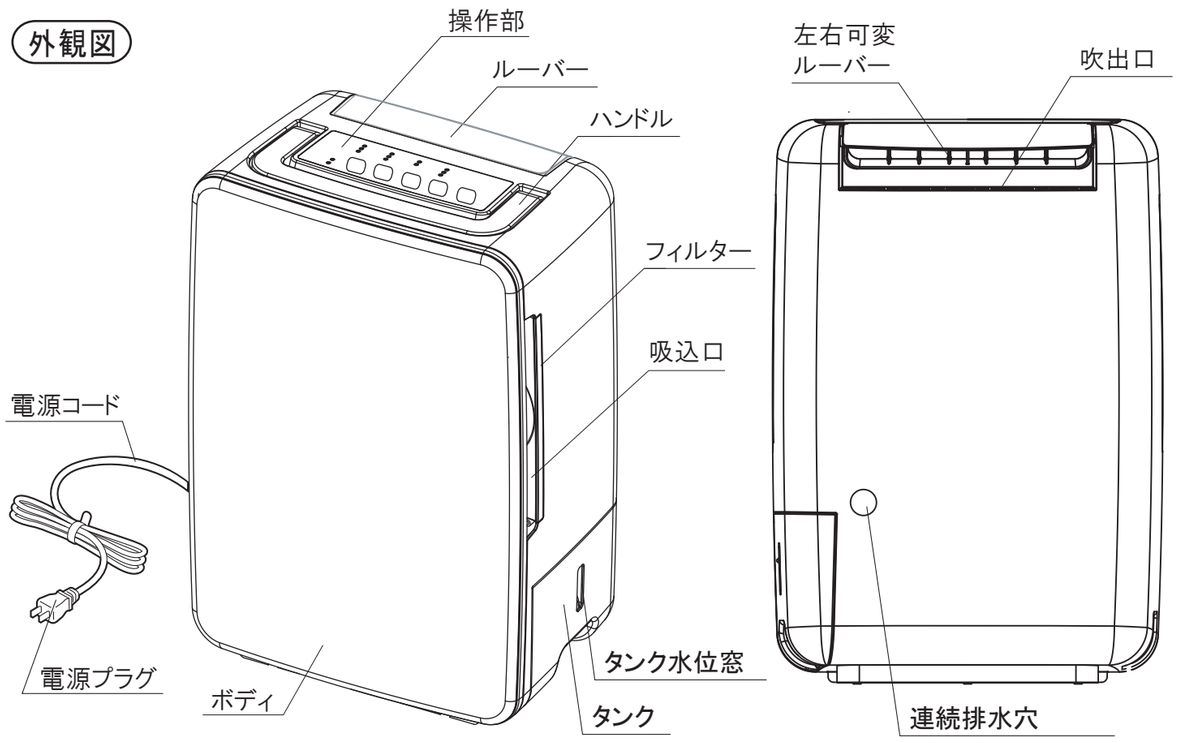

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ＡＢＳ	ハンドル	ＡＢＳ
ルーバー	ＡＢＳ	タンク	ＡＢＳ
左右可変ルーバー	ＰＣ	タンク水位窓	ＰＣ
フィルター	枠：ＡＢＳ フィルター：ＰＰ	操作部	ＰＣ

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
箱	ダンボール	袋	ＰＥ
緩衝材	ＰＳ		

構成

1．本体ーーーーーーーーーーー１
2．本体梱包パット一式ーーー１
3．取扱説明書ーーーーーーー１
4．箱ーーーーーーーーーーー１

仕様

種類ーーーーーーーーーーー衣類乾燥除湿機
除湿方式ーーーーーーーーーデシカント式
定格電圧ーーーーーーーーーＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力ーーーーーーーー６６０Ｗ（エコ）３９０Ｗ
除湿能力ーーーーーーーーーー８．０Ｌ／日（室温２０℃、相対湿度６０％）
除湿可能面積の目安ーーーーー木造１７m^2（１０畳）プレハブ２５m^2（１５畳）
鉄筋３３m^2（２０畳）
使用可能温度範囲ーーーーーー１～４０℃
回　転　数（送風ファン）ーー１１９０／１２４０ｒｐｍ（エコ）７２０／６８０ｒｐｍ
タンク容量ーーーーーーーーー約４．０Ｌで自動停止
連続排水ーーーーーーーーーー可能
製品の大きさーーーーーーーー幅３５０×奥行２４０×高さ５０６
製品重量ーーーーーーーーーー約７．２ｋｇ
電源プラグーーーーーーーーー１２５Ｖ　１２Ａ　ストレート刃
コードの種類ーーーーーーーー小判型キャブタイヤコード（ＶＣＴＦＫ）
断面積ーーーーーーー１．２５mm^2
コードの長さーーーーーーーー本機外長２．５ｍ
騒音値ーーーーーーーーーー４８ｄＢ（エコ　３５ｄＢ）
送風用電動機の種類ーーーーーコンデンサ誘導電動機　Ｅ種絶縁
熱交換器送風用電動機の種類ー隈取磁極型誘導電動機　Ａ種絶縁
除湿ローター用電動機の種類ーオスシレーションモーター　Ａ種絶縁
ルーバー駆動用電動機の種類ー同期電動機　Ａ種絶縁
安全装置ーーーーーーーーーー転倒スイッチ、
熱交換器用温度ヒューズ（９９℃　２５０Ｖ　１０Ａ）
ヒーター用温度ヒューズ（１４２℃　２５０Ｖ　１０Ａ）
送風用温度ヒューズ　（１４２℃　２５０Ｖ　１０Ａ）
電流ヒューズ（１２５Ｖ　２Ａ）
運転モードーーーーーーーーーー下記５つの運転モードよりいずれかを選択
室内除湿　自　動：湿度設定５５～６０％、風：Auto　ヒーター：Low
エ　コ：湿度設定５５～６０％、風：Low　ヒーター：Low
急　速：湿度設定４５～５０％、風：Hi　ヒーター：Auto
衣類乾燥　少なめ：湿度設定５５～６０％、風：Hi　ヒーター：Auto
多　め：湿度設定３５～４０％、風：Hi　ヒーター：Auto
制御方法ーーーーーーーーーー温度、湿度をセンサーにより検知。
ヒーター（強・弱）、送風ファン（強・弱）を制御
オートルーバー（送風範囲）ーー壁ピタ：約８０度、上方向：約１００度
ワイド：約１８０度
左右可変ルーバーーーーーーーー手動によりワイド～スポット切替え可能
左右ルーバー可動範囲ーーーーースポット（内側）：約６０°ワイド（外側）：約６０°
タイマーーーーーーーーーーーマイコン式切タイマー（２、４、８時間）
１２時間でオートオフ機能付
フィルターーーーーーーーーーープレフィルター（抗菌）
外装箱寸法ーーーーーーーーーー幅４００×奥行２９１×高さ５８５mm
外装重量・才数ーーーーーーーー８．３ｋｇ・２．２才

※　本製品は第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品はＲｏＨＳ指令対応製品です。
※　本製品は電源コード・プラグ、内部配線のみ
ＰＶＣを使用しています。
※　本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

２０１６年除湿機納入仕様書	型式名 ＴＤ－ＺＢ８０Ｇ
株式会社トヨトミ	作成日 ２０１６年　５月　６日