


操作部



外観図

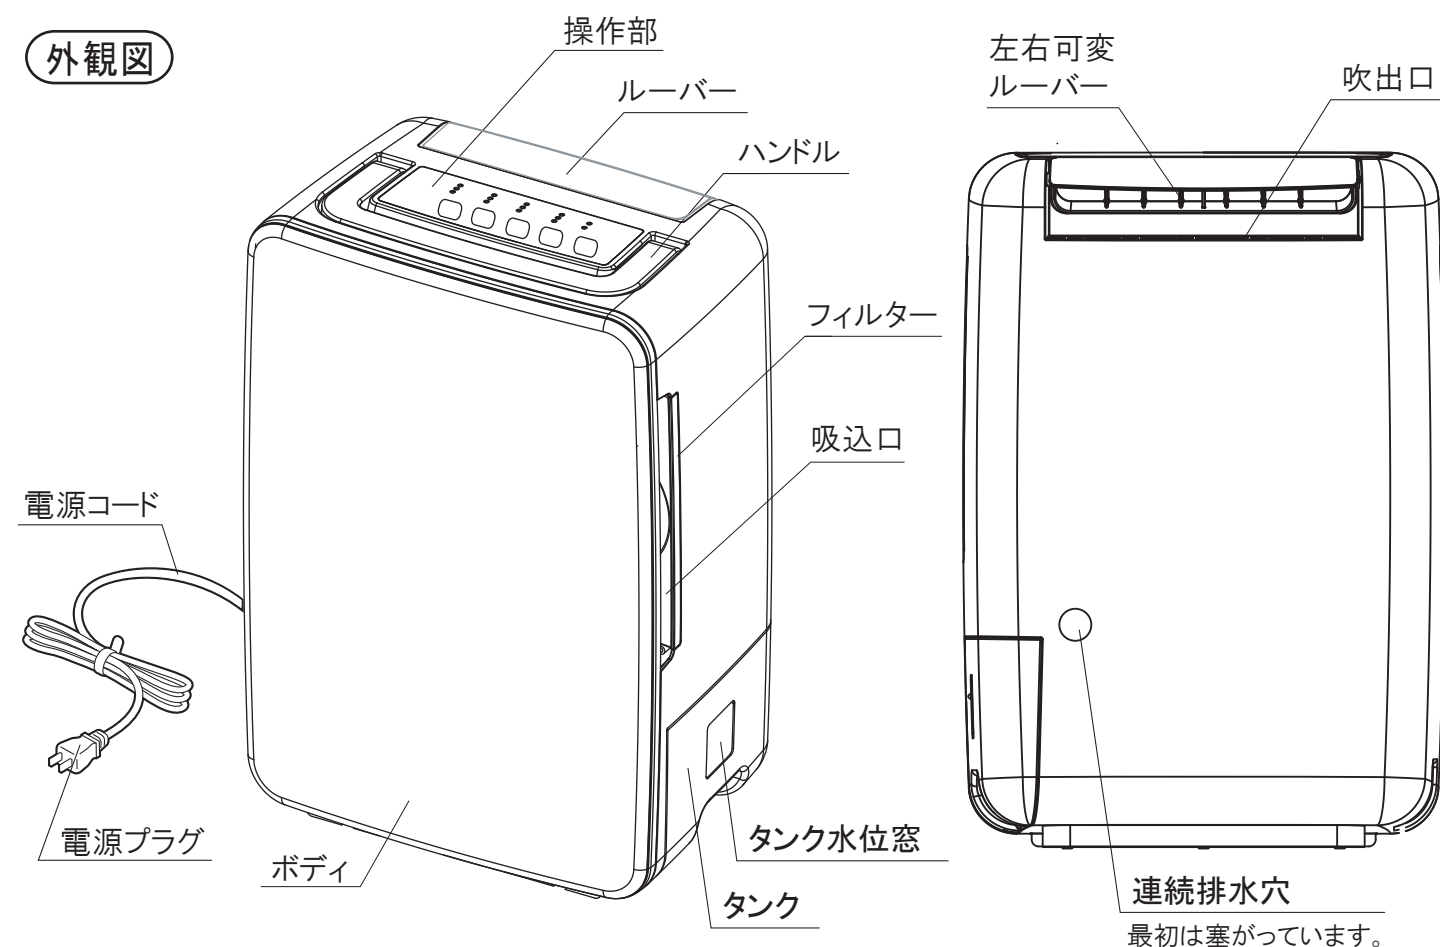

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ABS	ハンドル	ABS
ルーバー	ABS	タンク	ABS
左右可変ルーバー	PC	タンク水位窓	PC
フィルター	枠：ABS フィルター：PP	操作部	PC

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
箱	ダンボール	袋	PE
緩衝材	PS		

構成

1. 本体-----1
2. 本体梱包パットー式-----1
3. 取扱説明書-----1
4. 箱-----1

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はR o H S 指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源コード・プラグ、内部配線のみPVCを使用しています。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

仕様

種類	-----	衣類乾燥除湿機
除湿方式	-----	デシカント式
定格電圧	-----	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	-----	660W（エコ）390W
除湿能力	-----	8.0L/日（室温20℃、相対湿度60%）
除湿可能面積の目安	-----	木造17m ² （10畳）プレハブ25m ² （15畳） 鉄筋33m ² （20畳）
使用可能温度範囲	-----	1～40℃
回転数（送風ファン）	-----	1190/1240rpm（エコ）720/680rpm
タンク容量	-----	約4.0Lで自動停止
連続排水	-----	可能
製品の大きさ	-----	幅350×奥行240×高さ506
製品重量	-----	約7.2kg
電源プラグ	-----	125V 12A ストレート刃
コードの種類	-----	小判型キャブタイヤコード（VCTFK）
断面積	-----	1.25mm ²
コードの長さ	-----	本機外長2.5m
騒音値	-----	48dB（エコ 35dB）
送風用電動機の種類	-----	コンデンサ誘導電動機 E種絶縁
熱交換器送風用電動機の種類	-----	限取磁極型誘導電動機 A種絶縁
除湿ローター用電動機の種類	-----	オスシレーションモーター A種絶縁
ルーバー駆動用電動機の種類	-----	同期電動機 A種絶縁
安全装置	-----	転倒スイッチ、 熱交換器用温度ヒューズ（99℃ 250V 10A） ヒーター用温度ヒューズ（142℃ 250V 10A） 送風用温度ヒューズ（142℃ 250V 10A） 電流ヒューズ（125V 2A）
運転モード	-----	下記5つの運転モードよりいずれかを選択
室内除湿	急速・	湿度設定：約45%、風：Hi、ヒーター：Auto
	エコ・	湿度設定：約60%、風：Low、ヒーター：Low
	自動・	湿度設定：約60%、風：Auto、ヒーター：Low
衣類乾燥	多め・	湿度設定：約40%、風：Hi、ヒーター：Auto
	少なめ・	湿度設定：約50%、風：Hi、ヒーター：Auto
	おやすみ・	湿度設定：設定無し、風：Low、ヒーター：Low
制御方法	-----	温度、湿度をセンサーにより検知。 ヒーター（強・弱）、送風ファン（強・弱）を制御
オートルーバー（送風範囲）	-----	壁ピタ：約80度、上方向：約100度 ワイド：約180度
左右可変ルーバー	-----	手動によりワイド～スポット切替え可能
左右ルーバー可動範囲	-----	スポット（内側）：約60°ワイド（外側）：約60°
タイマー	-----	マイコン式切タイマー（2、4、8時間） 12時間オートオフ機能付 おやすみ選択時は、6時間で自動停止。
フィルター	-----	プレフィルター（抗菌）
外装箱寸法	-----	幅400×奥行291×高さ585mm
外装重量・才数	-----	8.3kg・2.2才

2018年除湿機納入仕様書

型式名
TD-ZB80I

株式会社 トヨトミ

作成日
2018年 3月27日