


操作部



外観図

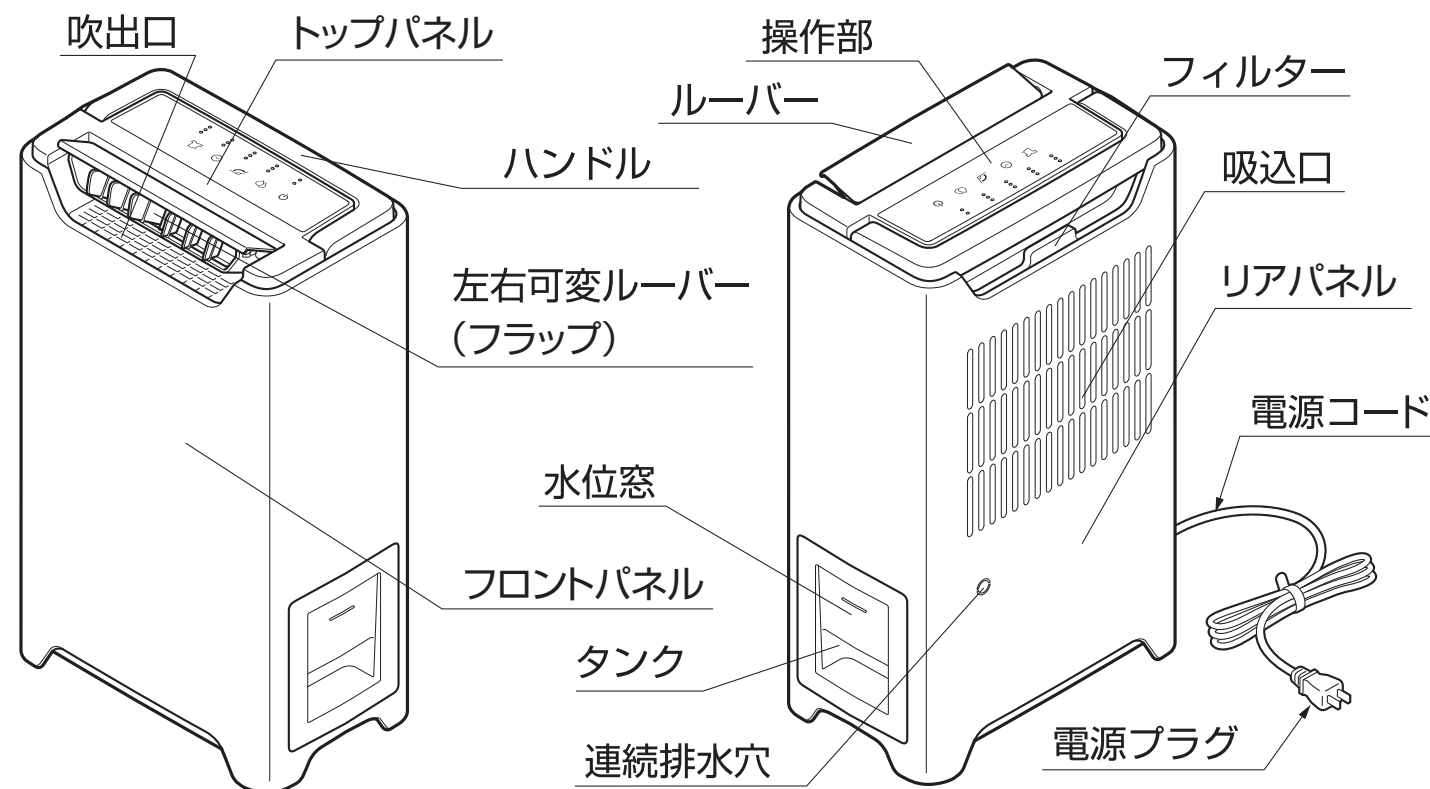

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
フロントパネル	ABS	リアパネル	ABS
トップパネル	ABS	ハンドル	ABS
ルーバー	ABS	左右可変ルーバー	PC
タンク	本体：PS 意匠部：ABS	フィルター	枠：ABS フィルター：PET

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
箱	ダンボール	袋	PE
緩衝材	PS		

構成

- | | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| 1. 本体 | 1 | ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。 |
| 2. 本体梱包パトナー式 | 1 | ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。 |
| 3. 取扱説明書 | 1 | ※ 本製品は電源コード・プラグ、内部配線のみPVCを使用しています。 |
| 4. 箱 | 1 | ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。 |

仕様

種類-----デシカント式衣類乾燥除湿機
除湿方式-----デシカント式
定格電圧-----AC100V 50/60Hz
定格消費電力-----690W (エコ) 255W
除湿能力-----9.0L/日 (室温20℃、相対湿度60%)
除湿可能面積の目安-----木造19m² (11畳) プレハブ29m² (17畳)
鉄筋38m² (23畳)
使用可能温度範囲-----1~40℃
回転数 (送風ファン) -----1,120/1,130rpm (エコ) 690/600rpm
タンク容量-----約4.0Lで自動停止
連続排水-----可能
製品の大きさ-----高さ578×幅345×奥行206mm
製品重量-----約8.2kg
電源プラグ-----125V 12A ストレート刃
コードの種類-----小判型キャブタイヤコード (VCTFK)
断面積-----1.25mm²
コードの長さ-----本機外長2.5m
騒音値-----48dB (エコ) 32dB
送風用電動機の種類-----コンデンサ誘導電動機
熱交換器送風用電動機の種類-----限取磁極型誘導電動機
除湿ローター用電動機の種類-----シンクロナスモーター
ルーバー駆動用電動機の種類-----ステッピングモーター
安全装置-----転倒スイッチ
熱交換器用温度ヒューズ (99℃)
ヒーター用温度ヒューズ (142℃)
電流ヒューズ (2A)
運転モード-----下記6つの運転モードよりいずれかを選択
室内除湿 急速・・・設定湿度：約40%、風：High、ヒーター：Auto
エコ・・・設定湿度：約50%、風：Low、ヒーター：Low
自動・・・設定湿度：約50%、風：Auto、ヒーター：Mid
衣類乾燥 多め・・・設定湿度：設定無し、風：High、ヒーター：Auto
少なめ・・・設定湿度：設定無し、風：High、ヒーター：Auto
ナイト・・・設定湿度：設定無し、風：Low、ヒーター：Low
※「設定湿度」：室内湿度が設定湿度を下回るとヒーターを自動でOFF。
※「ヒーター：Auto」：室温・室内湿度に応じてヒーターの強弱を自動で切り替え。
制御方法-----温度、湿度をセンサーにより検知
ヒーター (強・中・弱)、送風ファン (強・弱) を制御
オートルーバー可動範囲-----前方向：約70度、上方向：約70度、ワイド：約130度
左右可変ルーバー-----手動によりワイド～スポット切替可能
左右ルーバー可動範囲-----スポット (内側)：約60度、ワイド (外側)：約60度
タイマー-----マイコン式切タイマー (2、4、8時間)
12時間オートオフ機能付き
ナイト選択時は、6時間で自動停止
フィルター-----プレフィルター (抗菌)
外装箱寸法-----高さ675×幅408×奥行261mm
外装重量・才数-----9.2kg・2.6才

納入仕様書		尺度	Free
名称	デシカント式衣類乾燥除湿機	単位	mm
型式	TD-ZB90R	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2026年10月2日