



操作部

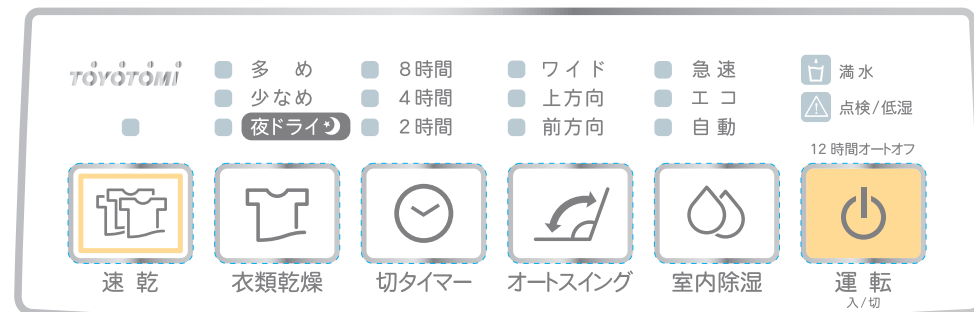

外観図

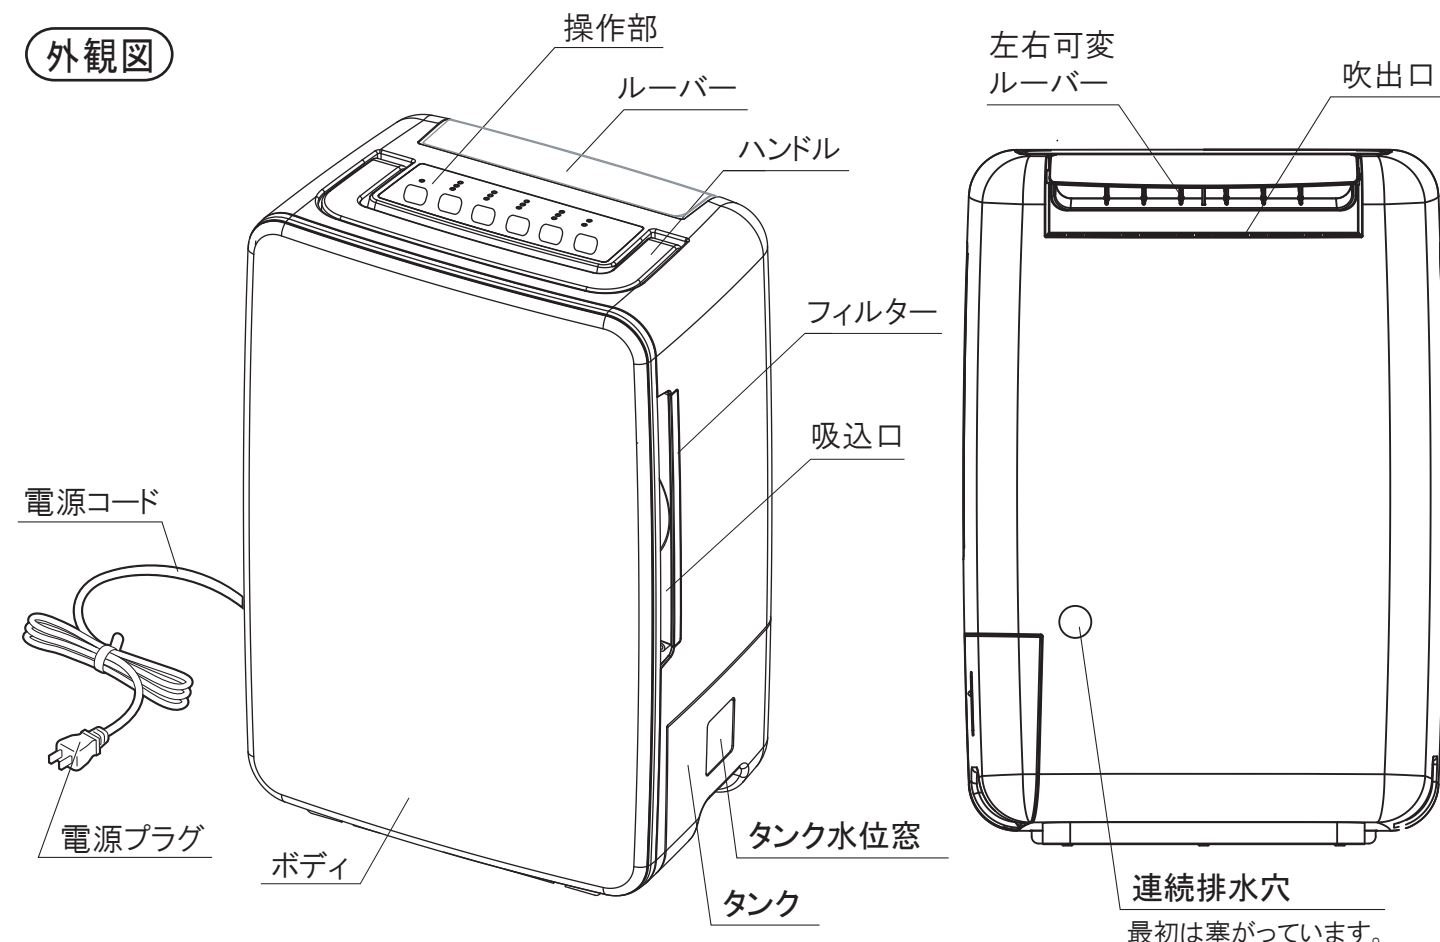

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ABS	ハンドル	ABS
ルーバー	ABS	タンク	ABS
左右可変ルーバー	PC	タンク水位窓	PC
フィルター	枠：ABS フィルター：PP	操作部	PC

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
箱	ダンボール	袋	PE
緩衝材	PS		

構成

1. 本体
2. 本体梱包パットー式
3. 取扱説明書
4. 箱

仕様

種類-----衣類乾燥除湿機
除湿方式-----デシカント式
定格電圧-----AC100V 50/60Hz
定格消費電力-----720W (エコ) 215W
除湿能力-----8.0L/日 (室温20℃、相対湿度60%)
除湿可能面積の目安-----木造17m² (10畳) プレハブ25m² (15畳)
鉄筋33m² (20畳)
使用可能温度範囲-----1～40℃
回転数 (送風ファン) -----1330/1500rpm (エコ) 730/630rpm
タンク容量-----約4.0Lで自動停止
連続排水-----可能
製品の大きさ-----幅350×奥行240×高さ506
製品重量-----約7.2kg
電源プラグ-----125V 12A ストレート刃
コードの種類-----小判型キャブタイヤコード (VCTFK)
断面積-----1.25mm²
コードの長さ-----本機外長2.5m
騒音値-----56dB (エコ 35dB)
送風用電動機の種類-----コンデンサ誘導電動機
熱交換器送風用電動機の種類-----限取磁極型誘導電動機
除湿ローター用電動機の種類-----オシレーションモータ
ルーバー駆動用電動機の種類-----同期電動機
安全装置-----転倒スイッチ、
熱交換器用温度ヒューズ (99℃ 250V 10A)
ヒーター用温度ヒューズ (142℃ 250V 10A)
送風用温度ヒューズ (142℃ 250V 10A)
電流ヒューズ (125V 2A)
運転モード-----下記5つの運転モードよりいずれかを選択
室内除湿 急速・・・湿度設定：約45%、風：Mid、ヒーター：Auto
エコ・・・湿度設定：約60%、風：Low、ヒーター：Low
自動・・・湿度設定：約60%、風：Auto、ヒーター：Mid
衣類乾燥 多め・・・湿度設定：約40%、風：Mid、ヒーター：Auto
少なめ・・・湿度設定：約50%、風：Mid、ヒーター：Auto
夜ドライ・・・湿度設定：設定無し、風：Low、ヒーター：Low
速乾・・・湿度設定：約40%、風：Hi、ヒーター：Auto
制御方法-----温度、湿度をセンサーにより検知。
ヒーター (強・中・弱)、送風ファン (強・中・弱) を制御
オートルーバー (送風範囲) -----前方向：約80度、上方向：約100度
ワイド：約180度
左右可変ルーバー-----手動によりワイド～スポット切替え可能
左右ルーバー可動範囲-----スポット (内側)：約60° ワイド (外側)：約60°
タイマー-----マイコン式切タイマー (2、4、8時間)
12時間オートオフ機能付
夜ドライ選択時は、6時間で自動停止。
フィルター-----プレフィルター (抗菌)
外装箱寸法-----幅400×奥行291×高さ585mm
外装重量・才数-----8.3kg・2.2才

- ※ 本製品は第三者認証 (Sマーク) 取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源コード・プラグ、内部配線のみPVCを使用しています。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

2021年 衣類乾燥除湿機納入仕様書	型式名 TD-ZBS80L
株式会社 トヨトミ	作成日 2021年 2月15日