操作部

外観図

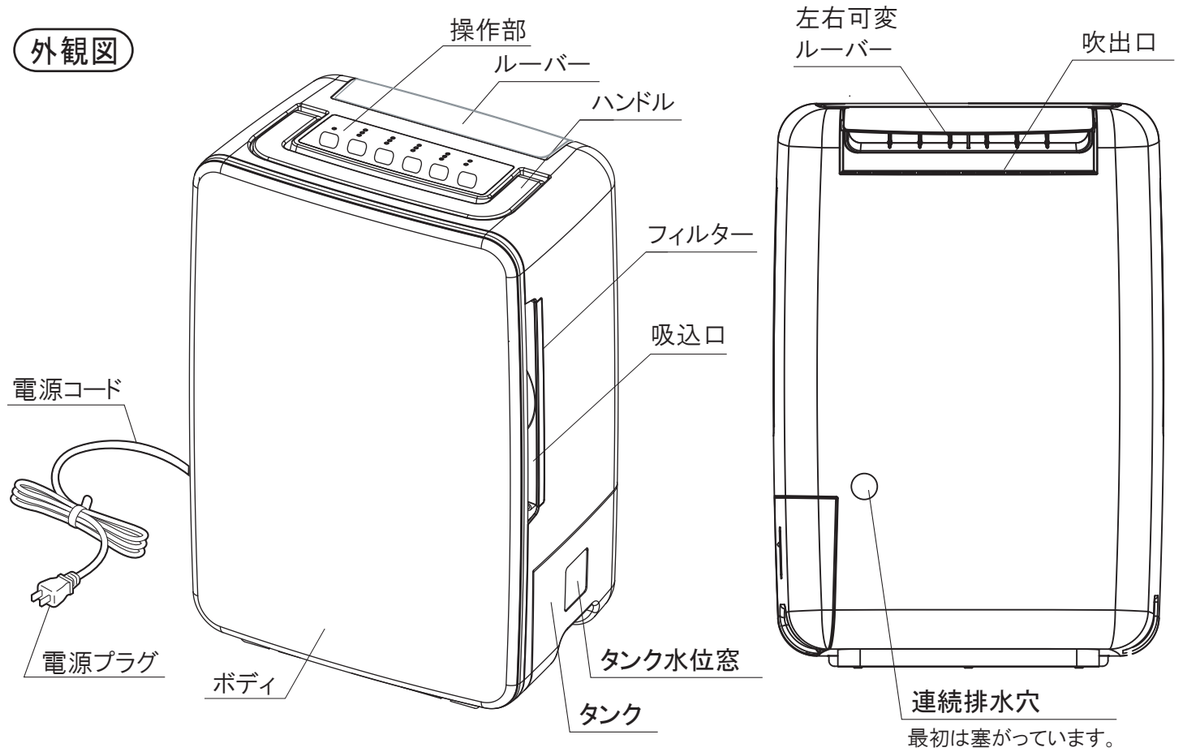

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ＡＢＳ	ハンドル	ＡＢＳ
ルーバー	ＡＢＳ	タンク	ＡＢＳ
左右可変ルーバー	ＰＣ	タンク水位窓	ＰＣ
フィルター	枠：ＡＢＳ フィルター：ＰＰ	操作部	ＰＣ

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
箱	ダンボール	袋	ＰＥ
緩衝材	ＰＳ		

構成

1．本体ーーーーーーーーーーー１
2．本体梱包パットー式ーーー１
3．取扱説明書ーーーーーーー１
4．箱ーーーーーーーーーーー１

※　本製品は第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品はＲｏＨＳ指令対応製品です。
※　本製品は電源コード・プラグ、内部配線のみ
　　ＰＶＣを使用しています。
※　本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

仕様

種類ーーーーーーーーーーーーー衣類乾燥除湿機
除湿方式ーーーーーーーーーーーデシカント式
定格電圧ーーーーーーーーーーーＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力ーーーーーーーーー７２０Ｗ（エコ）２１５Ｗ
除湿能力ーーーーーーーーーーー８．０Ｌ／日（室温２０℃、相対湿度６０％）
除湿可能面積の目安ーーーーー木造１７m^2（１０畳）プレハブ２５m^2（１５畳）
　　鉄筋３３m^2（２０畳）
使用可能温度範囲ーーーーーー１～４０℃
回　転　数（送風ファン）ーー１３３０／１５００ｒｐｍ（エコ）７３０／６３０ｒｐｍ
タンク容量ーーーーーーーーーー約４．０Ｌで自動停止
連続排水ーーーーーーーーーーー可能
製品の大きさーーーーーーーーー高さ５０６×幅３５０×奥行２４０ｍｍ
製品重量ーーーーーーーーーーー約７．２ｋｇ
電源プラグーーーーーーーーーー１２５Ｖ　１２Ａ　ストレート刃
コードの種類ーーーーーーーーー小判型キャブタイヤコード（ＶＣＴＦＫ）
　　断面積ーーーーーーー１．２５mm^2
コードの長さーーーーーーーーー本機外長２．５ｍ
騒音値ーーーーーーーーーーーー５６ｄＢ（エコ　３５ｄＢ）
送風用電動機の種類ーーーーーコンデンサ誘導電動機
熱交換器送風用電動機の種類ー隈取磁極型誘導電動機
除湿ローター用電動機の種類ーオシレーションモータ
ルーバー駆動用電動機の種類ー同期電動機
安全装置ーーーーーーーーーーー転倒スイッチ
　　熱交換器用温度ヒューズ（　９９℃　２５０Ｖ　１０Ａ）
　　ヒーター用温度ヒューズ（１４２℃　２５０Ｖ　１０Ａ）
　　送風用温度ヒューズ　　（１４２℃　２５０Ｖ　１０Ａ）
　　電流ヒューズ（１２５Ｖ　２Ａ）
運転モードーーーーーーーーーー下記５つの運転モードよりいずれかを選択
　室内除湿　急　速・・・・湿度設定：約４５％、風：Mid 、ヒーター：Auto
　　エ　コ・・・・湿度設定：約６０％、風：Low 、ヒーター：Low
　　自　動・・・・湿度設定：約６０％、風：Auto、ヒーター：Mid
　衣類乾燥　多　め・・・・湿度設定：約４０％、風：Mid 、ヒーター：Auto
　　少なめ・・・・湿度設定：約５０％、風：Mid 、ヒーター：Auto
　　夜ドライ・・・湿度設定：設定無し、風：Low 、ヒーター：Low
　　速　乾・・・・湿度設定：約４０％、風：Hi 、ヒーター：Auto
制御方法ーーーーーーーーーーー温度、湿度をセンサーにより検知
　　ヒーター（強・中・弱）、送風ファン（強・中・弱）を制御
オートルーバー（送風範囲）ーー前方向：約８０度、上方向：約１００度、ワイド：約１８０度
左右可変ルーバーーーーーーーー手動によりワイド～スポット切替可能
左右ルーバー可動範囲ーーーースポット（内側）：約６０度、ワイド（外側）：約６０度
タイマーーーーーーーーーーーーマイコン式切タイマー（２、４、８時間）
　　１２時間オートオフ機能付き
　　夜ドライ選択時は、６時間で自動停止
フィルターーーーーーーーーーープレフィルター（抗菌）
外装箱寸法ーーーーーーーーーー高さ５８５×幅４００×奥行２９１ｍｍ
外装重量・才数ーーーーーーー８．３ｋｇ・２．２才

納　入　仕　様　書		尺度	Free
名 称	衣類乾燥除湿機	単位	mm
型 式	TD-ZBS80N	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2022年12月27日