



製品本体及び付属品

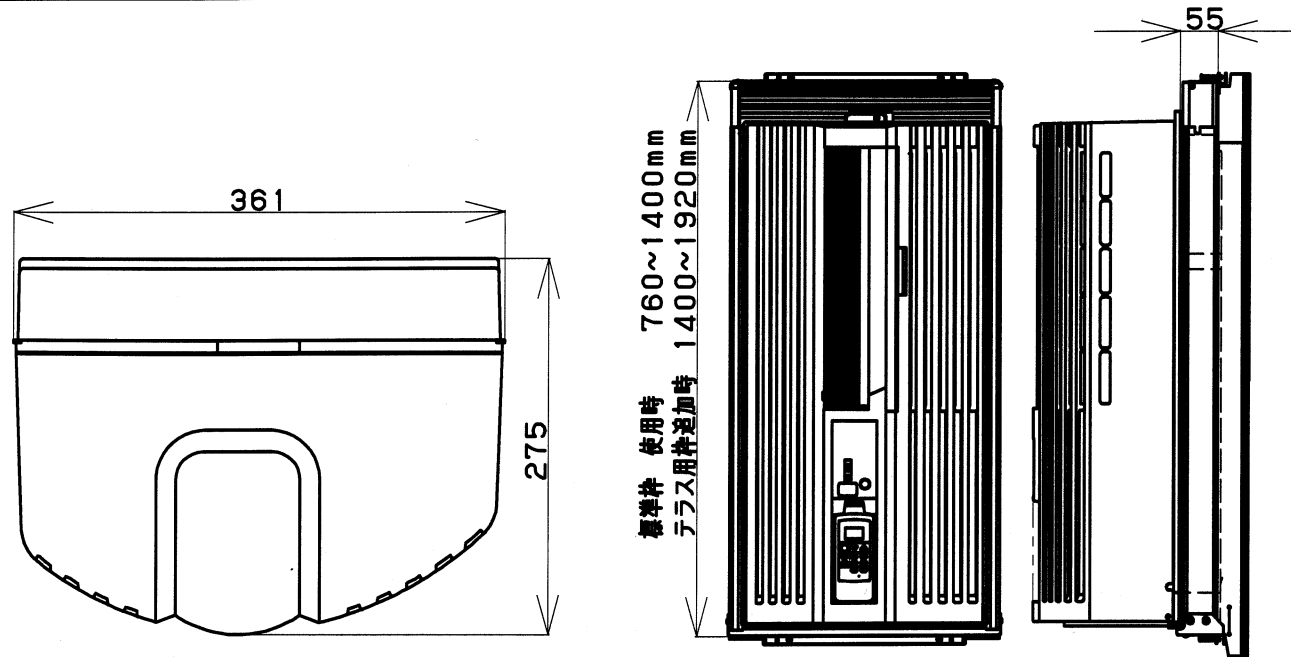


標準時 使用時 760~1400mm
ガラス用枠追加時 1400~1920mm

据付け枠取付状態

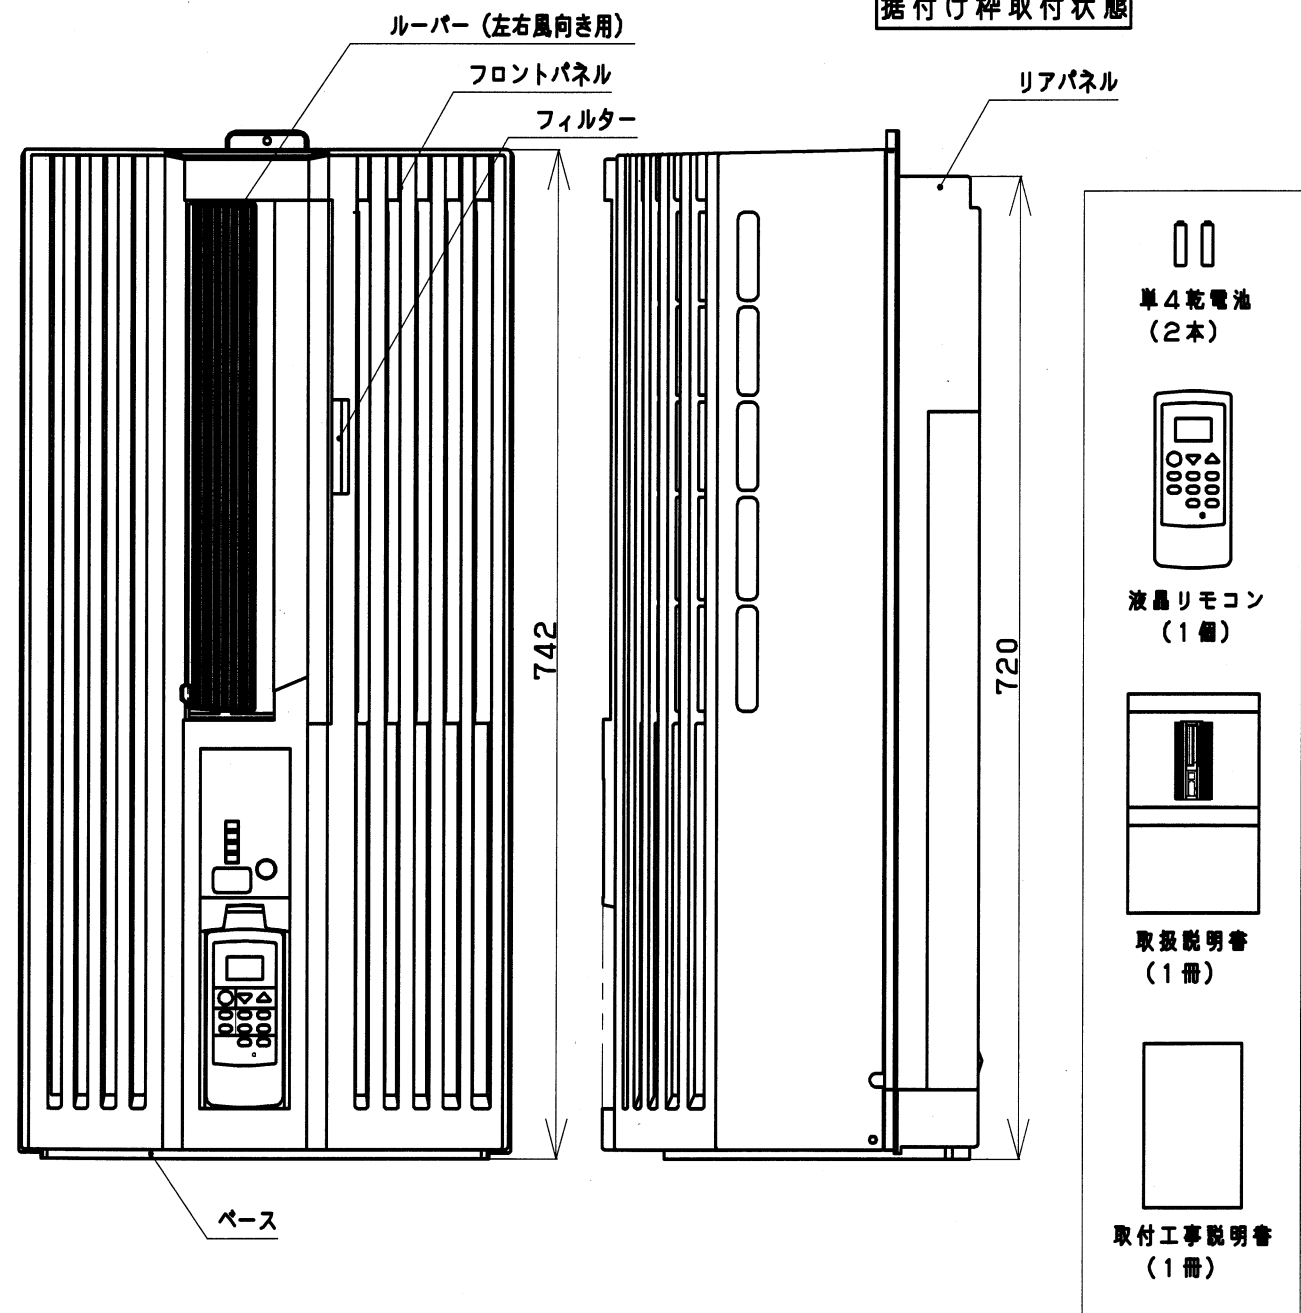

- 単4乾電池 (2本)
- 液晶リモコン (1個)
- 取扱説明書 (1冊)
- 取付工事説明書 (1冊)

標準窓枠取付セット

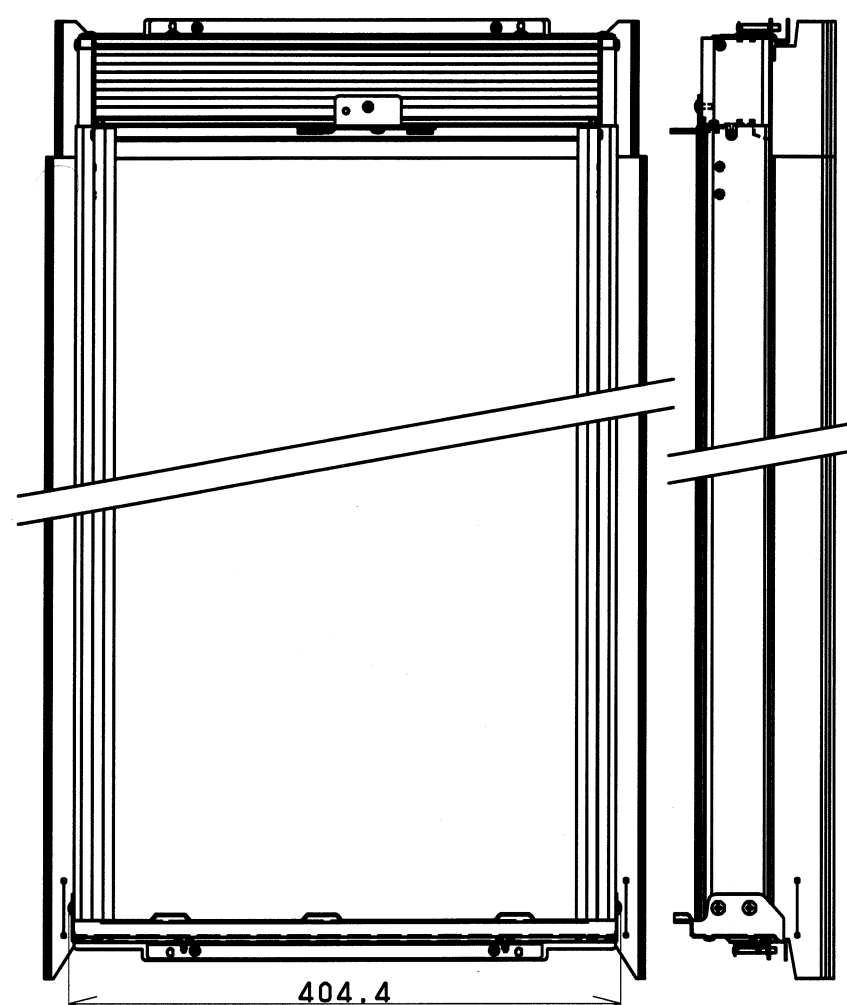

- マルモクネジ (6本) $\phi 4.1 \times 20$
- ナベタッピンネジ (6本) $\phi 4 \times 8$
- パテ (1個)
- ナベドリリングネジ (6本) $\phi 4.2 \times 14$
- ダンツキネジA (2本) $\phi 4 \times 10$

品名を記載したボードに取り付けて梱包。

- リョウメンテープ (1枚)
- マドパッキン (2個)
- コマドヨウパッキン (1個)
- スキマシール (1枚)
- ホジョカナグ (2個)
- トガワパッキン (2個)
- マドストッパー (1個)

ビニール袋にまとめて同梱し、窓枠本体に取り付けて梱包。

仕様		50/60 (Hz)
種類	窓用タテ形 冷房専用	
電源	単相100 (V) 50/60 (Hz)	
冷房能力	1.4/1.6 (kW)	
エネルギー消費効率	2.67/2.67	
風量	3.5/4.0 (m ³ /min)	
騒音 (室内・室外) (音圧レベル)	40/42 (室内)・46/48 (室外) (dB)	
騒音 (室内・室外) (音響パワーレベル)	51/53 (室内)・57/59 (室外) (dB)	
消費電力 冷房時	523/598 (W)	
運転電流 冷房時	6.0/6.4 (A)	
効率 冷房時	87/93 (%)	
始動電流 冷房時	26/23 (A)	
標準 適用 窓	50Hz	木造住宅 6m ² 南向和室 (4.5畳) コンクリート住宅 10m ² 南向洋室 (7畳)
	60Hz	木造住宅 7m ² 南向和室 (5畳) コンクリート住宅 11m ² 南向洋室 (8畳)
プラグ形状・長さ	① 1.8 (m)	
電源プラグ容量	125 (V) - 15 (A)	
圧縮機形式	ロータリー式	
モータ形式	4極誘導電動機	
ファン形式	クロスフローファン (内・外)	
冷媒	R-410A 265 (g)	
外形寸法	H:742 W:361 D:275 (mm)	
質量	22 (kg)	
付属品	標準窓枠取付セット	
	液晶リモコン	
	単4乾電池 (2本)	
	取扱説明書	

※ 本製品は、第三者認証 (Sマーク) 取得製品です。
 ※ 本製品は、J-moss対応製品です。
 ※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
 ※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

主要部品の材質

部品名	材質
フロントパネル	PS
リアパネル	AES
ルーバー (左右風向き用)	PS
ベース	PP
フィルター	枠: ABS、フィルター: PP

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質
梱包箱	ダンボール
緩衝材	PS
袋	PE
バンド	PP

株式会社 **アイリスオーヤマ**

型式名
TIW-A160F

作成日
2015年 3月16日