




製品本体及び付属品

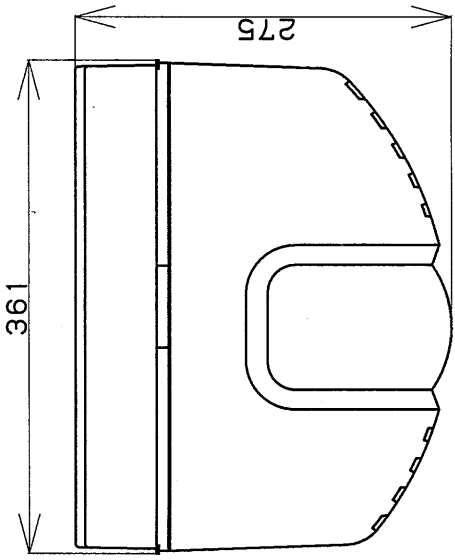


標準寸法
760~1400mm
1400~1920mm

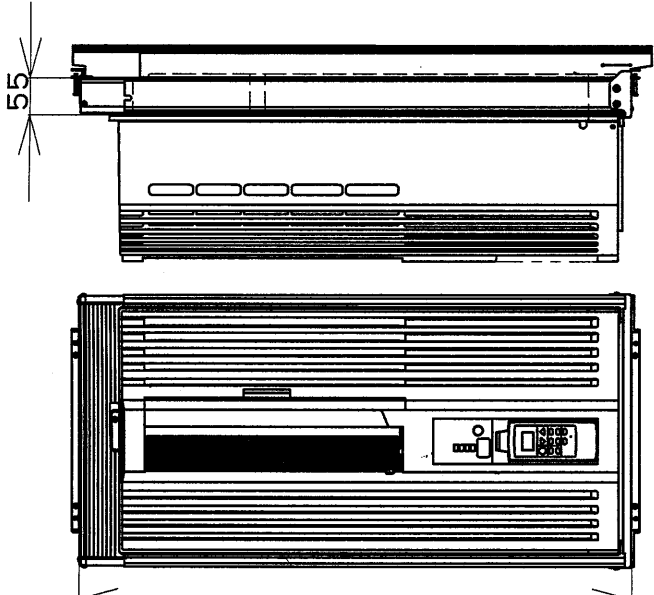


据付け枠取付状態

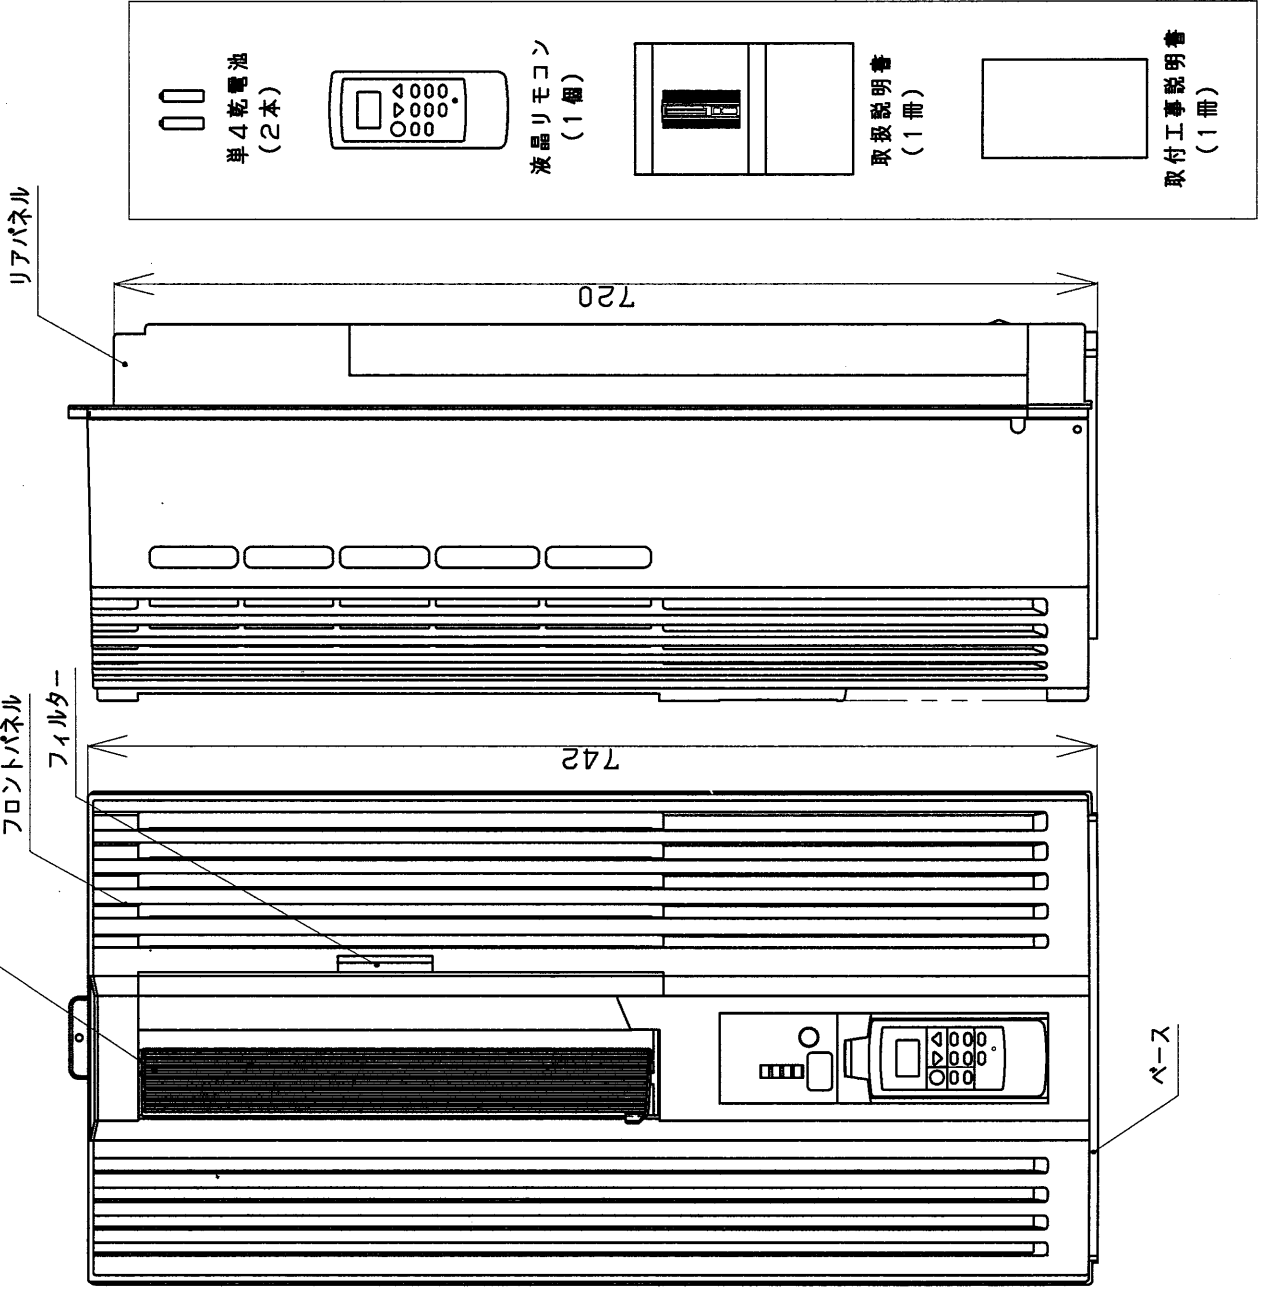

標準窓枠取付セット

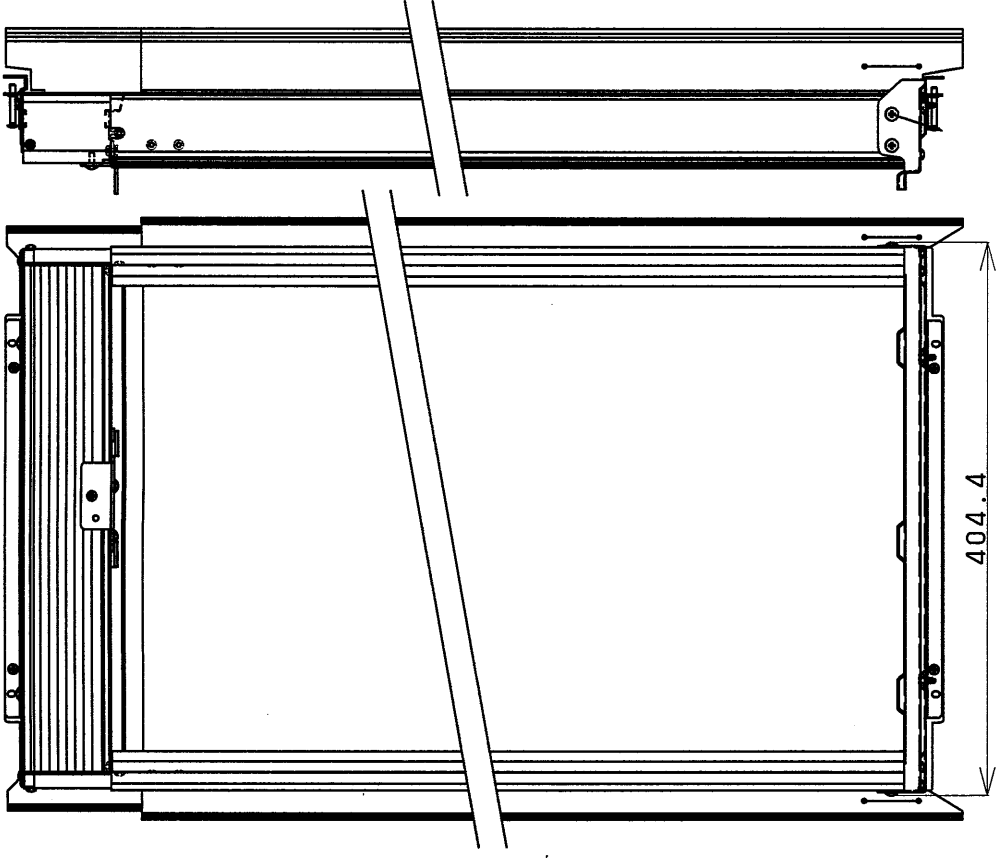

404.4

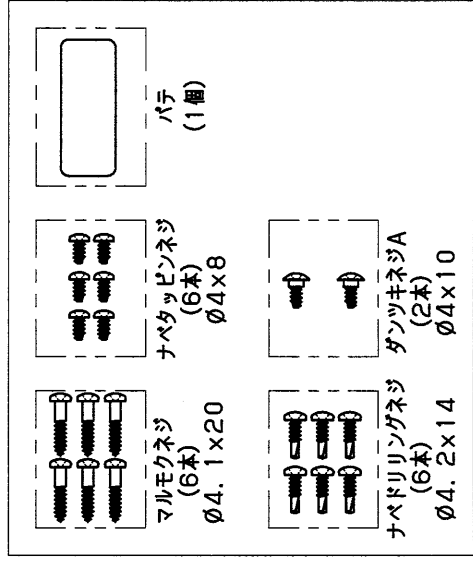

品名を記載したボードに取り付けて梱包。

リョウメンテープ (1枚)	マドパッキン (2個)	トゴワパッキン (2個)	マドストッパー (1個)
コマヨコパッキン (1個)	スキマシール (1枚)		
ホジョカナガ (2個)			

ビニール袋にまとめて同梱し、窓枠本体に取り付けて梱包。

仕様	50/60 (Hz)
種類	窓用タテ形 冷暖専用
電源	単相100 (V) 50/60 (Hz)
冷房能力	1.6/1.8 (kW)
エネルギー消費効率	2.78/2.67
風量	3.7/4.1 (m ³ /min)
騒音 (室内・室外)	44/46 (室内)・48/51 (室外) (dB)
消費電力 冷房時	575/674 (W)
運転電流 冷房時	6.6/7.0 (A)
力率 冷房時	87/96 (%)
始動電流 冷房時	26/24.4 (A)
性能	7m ² 南向和室 (4.5畳)
標準	11m ² 南向洋室 (7畳)
適用	8m ² 南向和室 (5畳)
室	12m ² 南向洋室 (8畳)
プラグ形状・長さ	① 1.8 (m)
電源プラグ容量	125 (V) - 15 (A)
圧縮機形式	ロータリー式
モーター形式	4極誘導電動機
ファン形式	クロスフローファン (内・外)
冷媒	R-410A 410 (g)
外形寸法	H:742 W:361 D:275 (mm)
質量	約23 (kg)
付属品	標準窓枠取付セット 液晶リモコン 単4乾電池 (2本) 取扱説明書 取付工事説明書

※ 本製品は、第三者認証 (Sマーク) 取得製品です。
 ※ 本製品は、J-mosss 対応製品です。
 ※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
 ※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

主要部品の材質

部品名	材質
フロントパネル	PS
リアパネル	AES
ルーバー (左右風向き用)	PS
ベース	PP
フィルター	枠:ABS、フィルター:PP

容器包装リサイクル法に基づき梱包材の材質

部品名	材質
梱装箱	ダンボール
緩衝材	PS
袋	PE

株式会社 **TIW**

型式名
TIW-A180C

作成日
2012年 1月20日