



外観図

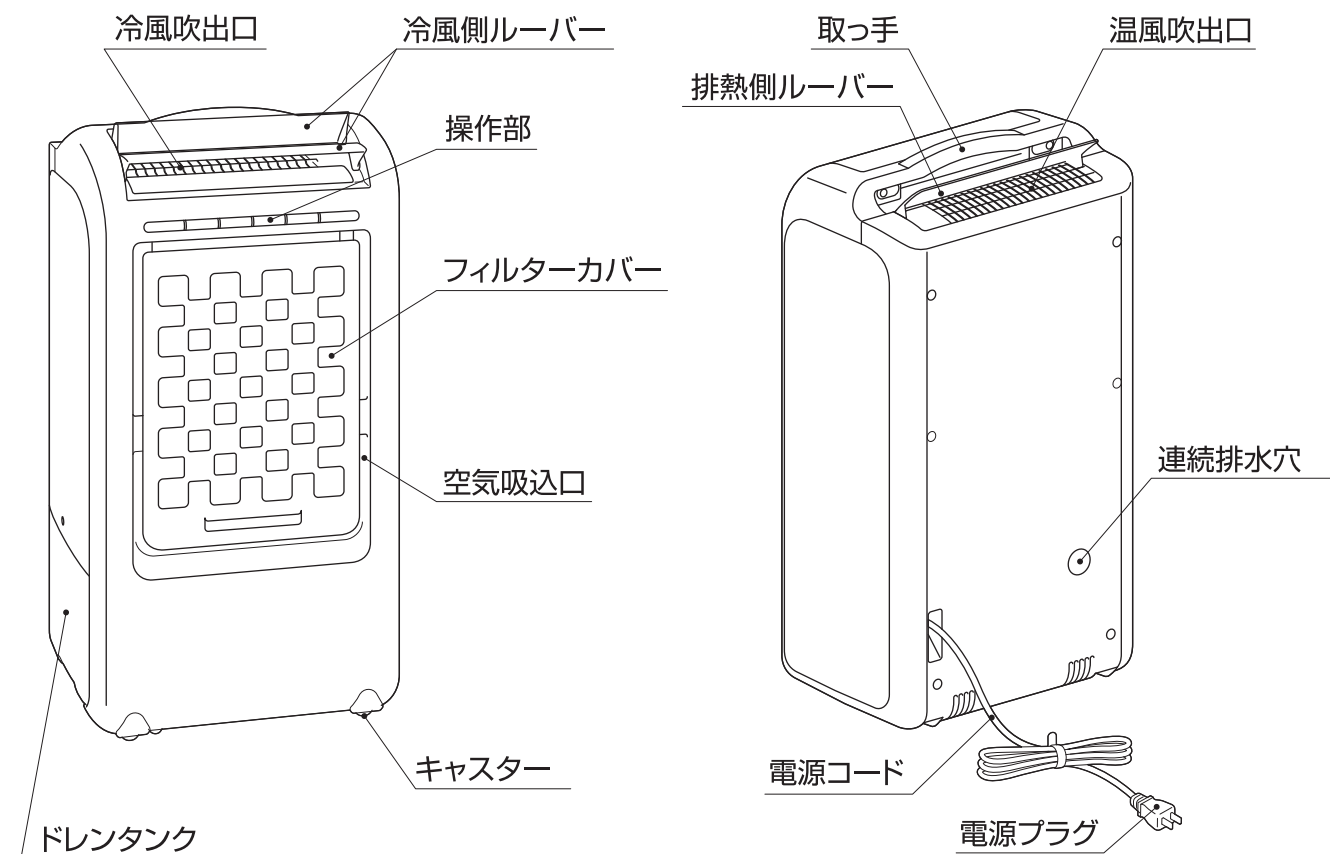

操作部

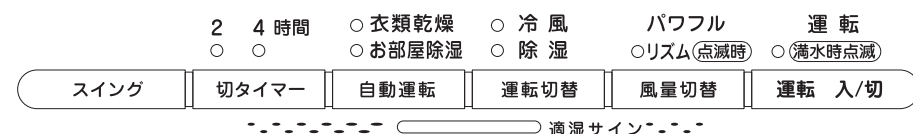

付属品

除菌フィルター

主要部品の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
フロントキャビネット	ABS	ドレンタンク	ABS
サイドキャビネット	ABS	フィルターカバー	ABS
リアキャビネット	ABS	フィルター	PP
ルーバー	ABS	電源プラグ・コード	ポリ塩化ビニル

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部 品 名	材 質
個装箱	ダンボール
緩衝材	PS
袋	PE

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はRohs指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 本仕様は改良の為に予告無く変更することがあります。

製品仕様

製品種類	衣類乾燥除湿冷風機
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
冷風能力	280/330W
冷風時定格消費電力	230/260W
除湿量	7.0/8.0L/日
除湿時定格消費電力	220/250W
風量	1.2/1.3m ³ /分
騒音(冷風)	パワフル45/47dB(50/60Hz) 通常41/41dB(50/60Hz)
製品の大きさ	幅324×奥行217×高さ577mm
製品重量	12kg
差込プラグ	125V 7A PSE認可品
コードの種類	平行ビニルコード(0.75mm ² PSE認可品)
コードの長さ	2.6m
電動機の種類	コンデンサ誘導電動機 4極 E種絶縁
安全装置	電動機：温度ヒューズ(139℃) 電流ヒューズ(125V 3A)
個装箱寸法	幅374×奥行268×高さ616mm
個装重量・体積	14kg 0.062m ³ (2.2才)

構成

1.本体	1
2.フィルターカバー	1
3.フィルター	1
4.プロテクター	1
5.除菌フィルター	1
6.本体用梱包箱	1
7.本体緩衝材	1
8.本体用梱包袋	1
9.取扱説明書	1
10.お客様相談窓口一覧	1
11.保証書	1

型式名
MD-8B

作成日
2011年 4月 8日

株式会社 トヨトミ