




外観図

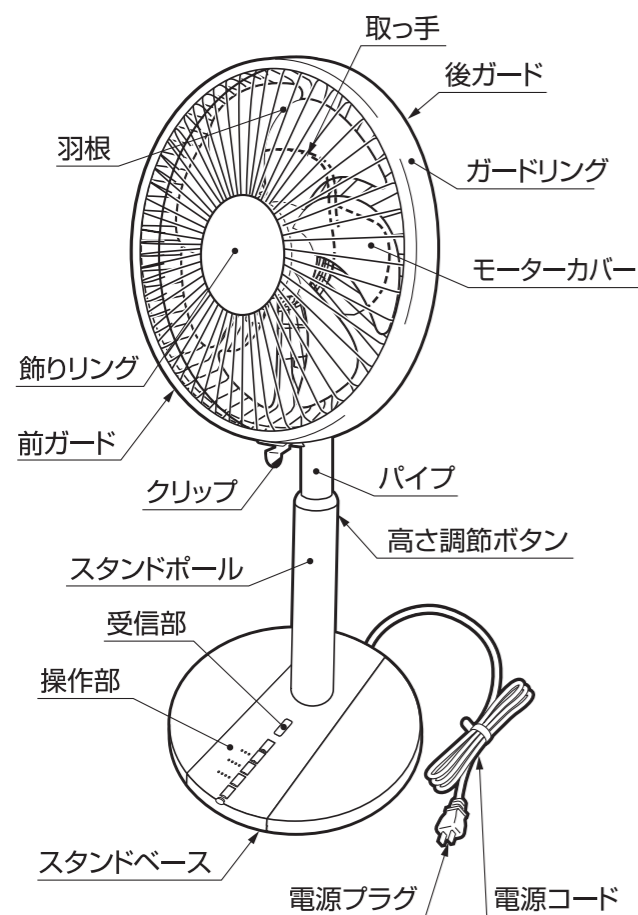

本体操作部

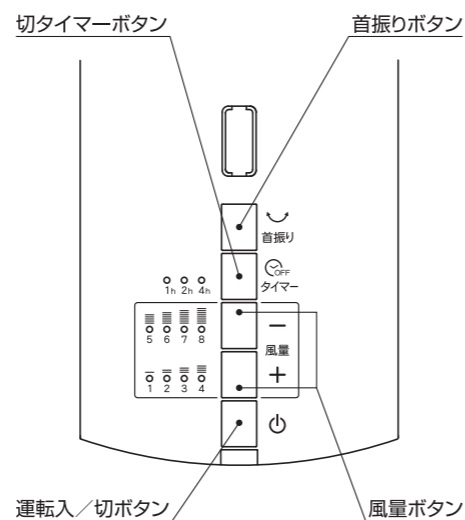

付属品

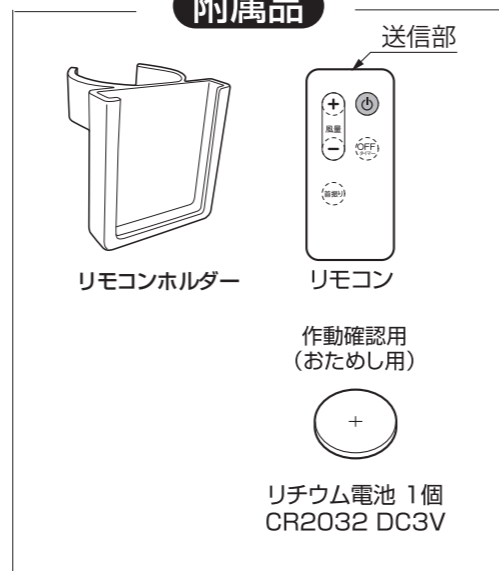

主要部品の材質

| 部品名 | 材質 | 部品名 | 材質 |
|----------|-------------------|--------------|-----------|
| 羽根 | AS 7枚羽根 (帯電防止剤入り) | ガード | 鉄108本塗装 |
| ガードリング | ABS | 飾りリング | ABS |
| モーターカバー | PP (V-0) | クリップ | PC |
| スピナー | PP (インサートナット付) | 後ガード止めナット | PP |
| ネックピース | ABS | スタンドベース | ABS |
| ポールストッパー | ABS | 高さ調節ボタン | ABS |
| パイプ | ABS | スタンドベース固定ナット | PP |
| スタンドカバー | PP | 電源プラグ・コード | 難燃ポリ塩化ビニル |
| リモコン | ABS | リモコンホルダー | ABS |

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

| 部品名 | 材質 | 部品名 | 材質 |
|-----|---------|----------|---------|
| 個装箱 | ダンボール | 外装フィルム | ポリ塩化ビニル |
| 緩衝材 | ダンボール・紙 | 緩衝材 | PS |
| 袋 | PE | 羽根保護用パット | PE |

- ※ 本製品は第三者認証 (Sマーク) 取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
- ※ 本仕様は改良の為に予告無く変更することがあります。

製品仕様

- 製品種類-----リビング扇風機 リモコン式(電動応用機械器具・扇風機)
- 羽根の種類-----30cmプロペラファン
- 定格電圧・周波数-----AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力-----22/22W
- 回転数----- (風量8段階目) 1100rpm
- 風量----- (風量8段階目) 41m³/分
- 風速----- (風量8段階目) 1.98m/分
- 製品の大きさ-----幅370×奥行360×高さ680~830mm
- 製品重量-----3.0kg
- 差込プラグ-----125V 7A PSE認可品
- コードの種類-----平行ビニルコード(0.75mm² PSE認可品)
- コードの長さ-----本機外長2.0m
- 電動機の種類-----DCアウターロータ電動機
- 安全装置-----電源基板:電流ヒューズ(3.15A 250V)
制御基板:電流ヒューズ(1.6A 250V)
- 風量調節-----マイコン式(風量8段階)
- タイマーの種類-----マイコン式OFFタイマー(1・2・4時間)
- 首振り調節-----シンクロナスモータ式
- 二重首振り-----正面基準 右:17度×1ノッチ 左:17度×1ノッチ
- 首振り角度-----70度
- 俯仰調節-----フリーネック式
- 俯仰角度-----水平基準 俯角:10度×1ノッチ 仰角:10度×3ノッチ
- 個装箱寸法-----幅635×奥行170×高さ355mm
- 個装重量・体積-----3.9kg 0.038m³(1.4才)
- 個装箱梱包方法-----上面突き合わせテープ貼り:A式
- 輸送梱包方法-----2台1梱包シュリンク式
- 設計上の標準使用期間-----8年
- リモコンの方式-----赤外線PCM方式
- リモコンの方式-----赤外線PCM方式
- 電源-----DC3V(リチウム電池CR2032)1個
- 到達距離-----約3m(左右30度 高さ50cmの範囲)
及び4m(製品正面 高さ1m)の範囲で反応すること
- 機能-----電源(入・切)、風量+(上げる)・-(下げる)、首振り(入・切)
OFFタイマー(1・2・4時間)
- 寸法-----幅40×奥行86×厚さ7mm
- 重量-----21g(電池含む)

構成

- 1.本体-----1
- 2.羽根-----1
- 3.スタンドベース-----1
- 4.前ガード組-----1
- 5.後ガード-----1
- 6.スピナー-----1
- 7.ガード締付ナット-----1
- 8.スタンドベース固定ナット-----1
- 9.本体用梱包袋-----1
- 10.ガード梱包用袋-----1
- 11.羽根用梱包袋-----1
- 12.スタンドベース用梱包袋-----1
- 13.本体梱包パット一式-----1
- 14.リモコン-----1
- 15.リモコンホルダー-----1
- 16.リチウム電池-----2
- 17.個装箱-----1
- 18.外装フィルム-----1/2
- 19.取扱説明書-----1

2021年扇風機納入仕様書

FS-D30LR

株式会社 **トヨトミ**

2021年 4月 1日