
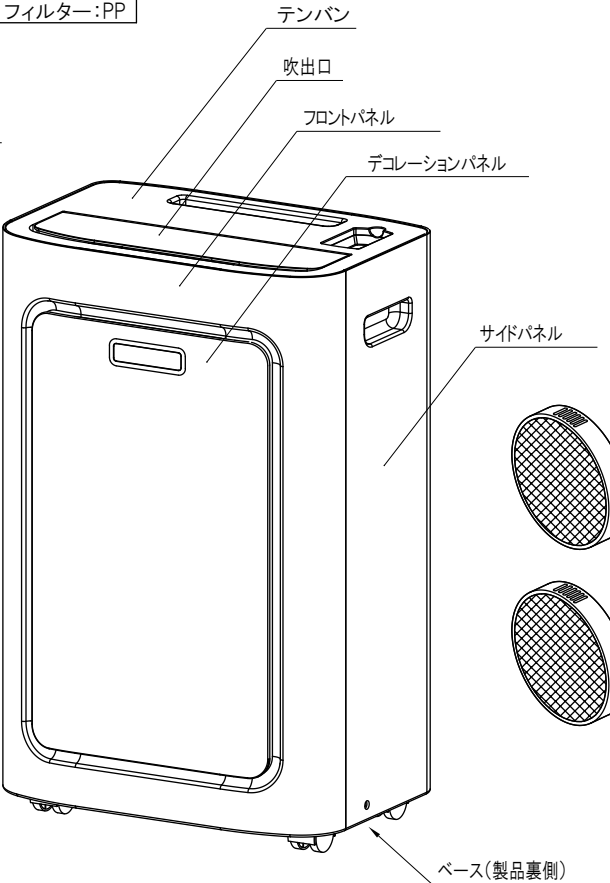
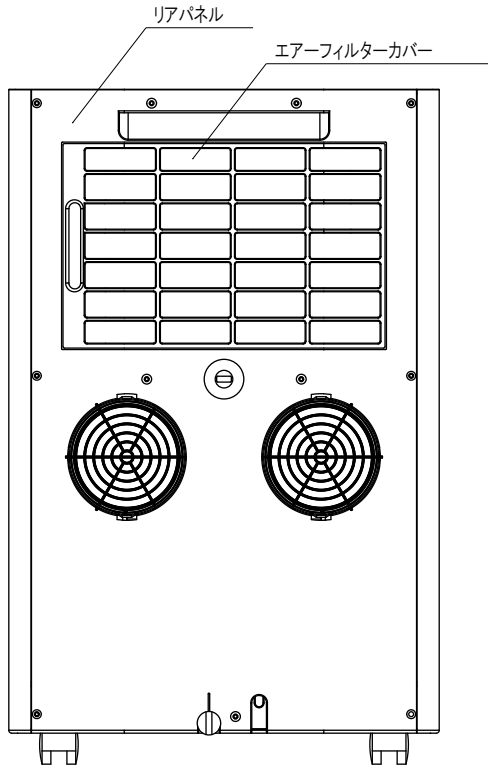
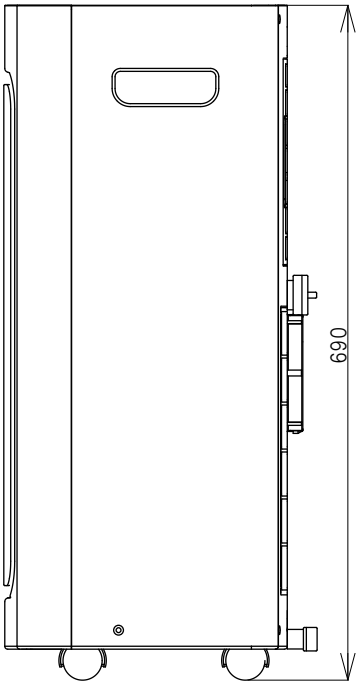
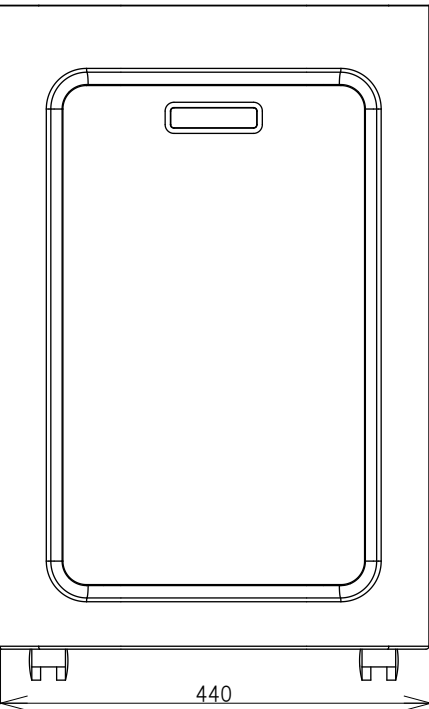


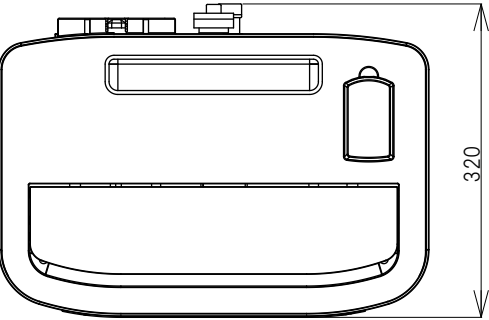

主要部品の材質

パーツ名	材 質
デコレーションパネル	ABS
フロントパネル	ABS
サイドパネル	ABS
ベース	ABS
リアパネル	ABS
テンパン	ABS
吹出口	ABS
エアフィルターカバー	枠:ABS フィルター:PP

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部 品 名	材 質
梱包箱	ダンボール
緩衝材	PS
袋	PE
バンド	PP

仕 様 (50/60 Hz)


種 類	冷暖兼用冷風除湿機		
電 源	単相 100(V) 50/60(Hz)		
能 力	冷風 2.0/2.2(kW)	温風 1.7/1.9(kW)	
騒 音	前方 47/47(dB)	後方 53/53(dB)	
風 量	冷風 3.3/3.5(m³/min)	温風 3.8/3.9(m³/min)	
消費電力	冷風 590/690(W)	温風 600/730W	
力 率	冷風 77/91(%)	温風 76/91%	
始動電流	31/28(A)		
プラグ形状・長さ	㊦ 2.5(m)		
電源プラグ容量	125(V)~12(A)		
圧縮機形式	ロータリー式		
送風機	モータ	形 式	4極(室内)・4極(室外)誘導電動機
	ファン	形 式	シロッコファン
冷 媒	R-410A (360g)		
外形寸法	H:690 W:440 D:320(mm)		
製品質量	約26(kg)		
エアフィルターカバー	除菌フィルター		
付 属 品	本体 取付用	活性炭フィルター	各1個
		排気ダクト、給気ダクト	
		排水ホース(水漏れ防止用のホースバックン付き)	
	窓 パネル セ ット	ダクトエンド、ダクトエンドK	各2個
		窓パネルA、窓パネルB	各1個
		上下レール、給排口、キャップ	各2個
		固定ネジ(長)φ4x12 ナベタッピンネジ	12本
		固定ネジ(短)φ4x6 トラストッピンネジ	2 本
その他	リモコン	1 個	
	取扱説明書	1 冊	

※ 本製品は、第三者認証(Sマーク)取得製品です。
※ 本製品は、RoHS指令対応製品です。
※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


窓パネルセット取付寸法
最小:780(mm)~最長:1400(mm)

<付 属 品>


<本体取付用部品>

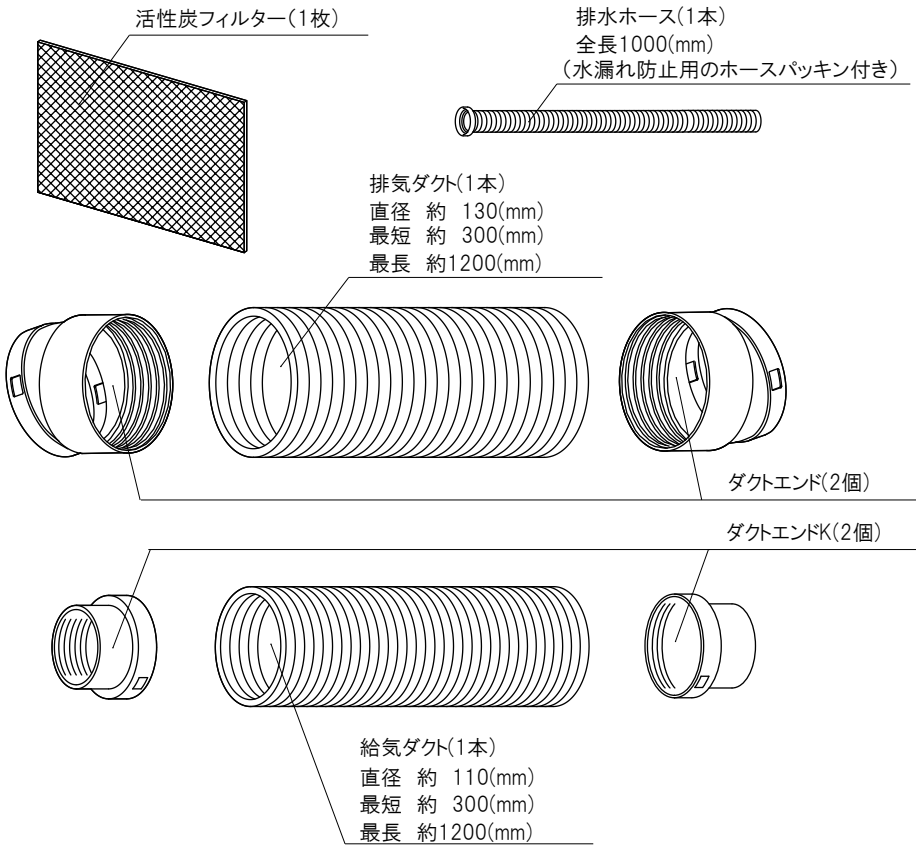

<窓パネルセット>

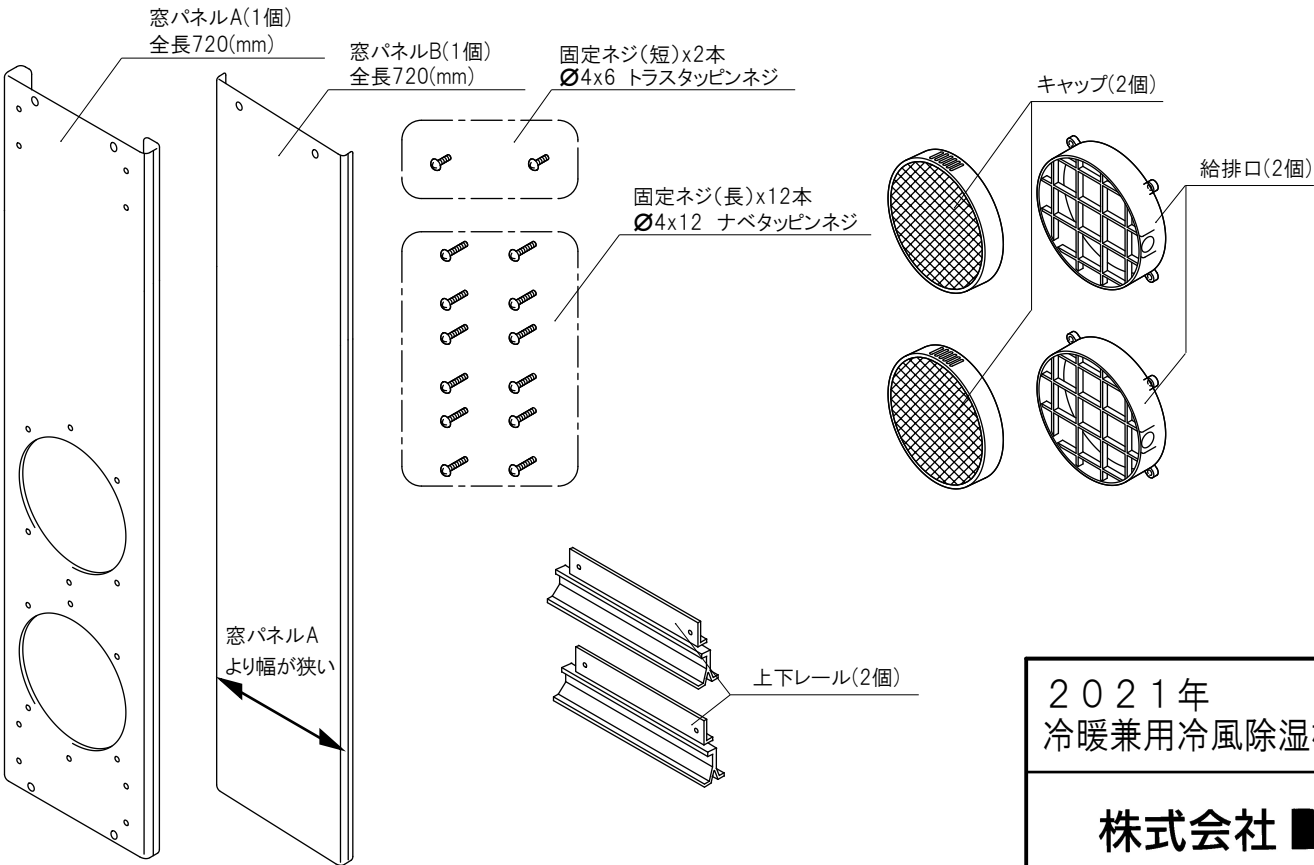

<その他>

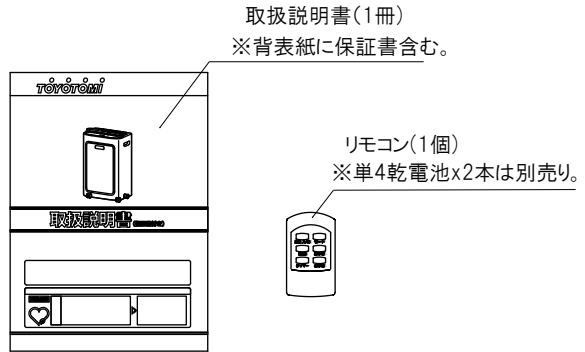

2021年
冷暖兼用冷風除湿機納入仕様書

株式会社 トヨトミ

型式名
TAD-22LW

作成日
2021年 2月15日